

SKRZYŃNIA SZ-1

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



 **HOMOLOGACJA
POLSKA**

cena detaliczna
9 900 PLN
Rabat ustal z dilerem



PAKIET

5 lat gwarancji na
elementy ocynkowane

380 PLN

Rok modelowy 2019

Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

wersja.1.171019



CynkoMet[®]
Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE

Ładowność	1500 kg
Dopuszczalna masa całkowita	19800 kg
Masa własna (bez nadstaw)	480 kg
Długość	1837 mm
Szerokość	2130 mm
Wysokość	896 mm

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz	1800 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przód/tył	2100 mm
Wysokość ścian skrzyni	400 mm
Powierzchnia ładunkowa	3 m ²
Pojemność ładunkowa	1,2 m ³
Grubość blachy podłogi/ściany	3/2 mm
Agregowanie z ciągnikiem	3 punktowy układ zawieszenia
Klasa ciągnika współpracującego	70 KM
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki)	50°
System wywrotu	trójstronny

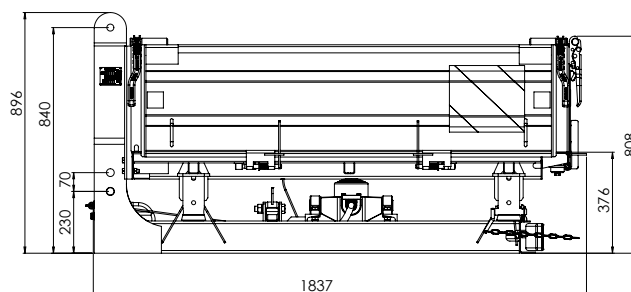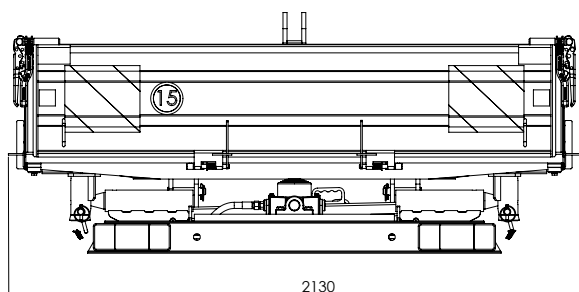

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY

Elementy konstrukcyjne

Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V

Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe

Rama dolna i górna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili)

Cynkowane ogniowo ściany boczne - otwierane od góry i od dołu

Siłownik teleskopowy z zawieszem przegubowym, pięciostopniowy o skoku 840mm. Siła użyteczna na piątym stopniu o średnicy 105mm, przy ciśnieniu nominalnym 15MPa = 13T

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY

Elementy konstrukcyjne

Cena

Ocynkowane ogniowo nadstawy siatkowe 1000 mm

1050 PLN

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET



KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

| Skrzynia zawieszana SZ-100 | 3,5 TONY

Cynkomet Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie Cynkomet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.



AUTORYZOWANY DILER CYNKOMET



+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż



www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl



ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka

CynkoMet®

Budzimy historię na nowo!

PRZYCZEPA T-117

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



 **HOMOLOGACJA
POLSKA**

cena detaliczna
21 900 PLN
Rabat ustal z dilerem



PAKIET

5 lat gwarancji na
elementy ocynkowane

876 PLN


Rok modelowy 2019

Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

wersja.1.171019

CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE	
Ładowność	3515 kg
Dopuszczalna masa całkowita	4680 kg
Masa własna (bez nadstaw)	1165 kg
Długość	4760 mm
Szerokość	1980 mm
Wysokość bez nadstaw	1510 mm
Wysokość z nadstawą	2010 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA	
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz	3320 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przód/tył	1810 mm
Wysokość ścian skrzyni (bez nadstaw)	500 mm
Powierzchnia ładunkowa	6 m ²
Pojemność ładunkowa (z nadstawami)	3 m ³ (6 m ³)
Wysokość podłogi od podłoża	1010 mm
Rozmiar ogumienia	11,5/80-15,3
Grubość blachy podłogi/ściany	4/2,5 mm
Rozstaw kół	1500 mm
Rozstaw osi	-
Wysokość sprzęgowa dyszla – min	445 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – max	755 mm
Max dopuszczalne pionowe obciążenie dyszla	700 mm
Prędkość transportowa/robocza	1000 kg
Zawieszenie	szttywne
Klasa ciągnika współpracującego	30 KM
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki)	45/50
System wywrotu	trójstronny

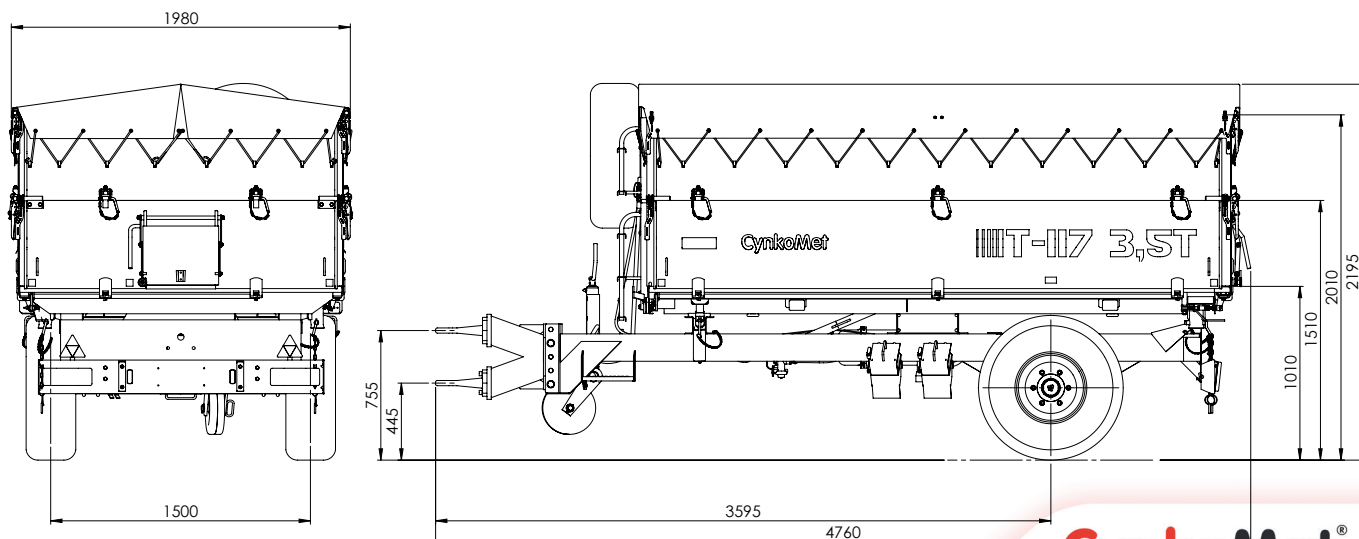


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
Wysokość ścian 500 mm o gr 2,5 mm, cynkowane ogniowo
Centralne ryglowanie ścian (borty dolne)
Drabinka zewnętrzna oraz stopki wewnątrz skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo, ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo
Dyszel sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50mm, dyszel homologowany zgodnie z regulaminem 55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE)
Rama skrzyni ładunkowej malowana dwuetapowo (podkład zanurzeniowo - zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili /farba nawierzchniowa - natryskowo) wysokiej klasy farbami PPG
Podłużnice główne ramy skrzyni ładunkowej wykonane z profili zamkniętych 160x60x4
Podłoga skrzyni ładunkowej wykonana z jednego arkusza blach o grubości 4mm
Rama dolna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili), podłużnice ramy wykonane z ceowników hutniczych 160 i 140 dodatkowo zamkniętych blachą o grubości 5mm
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Szyber zsypany, do ziarna, cynkowany ogniowo z blokadą w ścianie tylnej
Podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym
Instalacje
Instalacja wywrotu zabezpieczona zaworem odcinającym przed nadmiernym wychyłem skrzyni
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe z tylnym gniazdem do drugiej przyczepy, obrysowe oświetlenie LED
Instalacja hydraulicznego wywrotu skrzyni ładunkowej wykonana z rurek stalowych cynkowanych galwanicznie oraz przewodów elastycznych
Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5
Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa z wyjściem na drugą przyczepę
Tylne wyjście hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy
Układ jezdny
Nowe koła 11,5/80-15,3
Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68)
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach
Siłownik teleskopowy z zawiesiem przegubowym, czterostopniowy o skoku 1300mm. Siła użyteczna na czwartym stopniu o średnicy 105mm, przy ciśnieniu nominalnym 16MPa = 138kN (~14T)
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY	
Elementy konstrukcyjne	Cena
Wieszak koła zapasowego cynkowany ogniowo	110 PLN
Stelaż plandeki cynkowany ogniowo z profili zamkniętych 40x40x3	840 PLN
Nadstawy cynkowane ogniowo wysokość 500 mm o gr. 2,5mm	3600 PLN
Rynna do precyzyjnego wysypu cynkowana ogniowo	290 PLN
Nadstawy siatkowe cynkowane ogniowo wysokość 1000 mm (brak homologacji)	3600 PLN
Instalacje	
Oświetlenie full LED	250 PLN
Układ jezdny	
Koło zapasowe 11.5/80-15.3	695 PLN
Pozostałe wyposażenie	
Plandeka sznurowana	1 110 PLN
Szybkozłęcz hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	75 PLN / szt
Trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się)	75 PLN

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET



KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO

CynkoMet®

Budzimy historię na nowo!

Cynkomet Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie Cynkomet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.



AUTORYZOWANY DILER CYNKOMET



+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż



www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl



ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka

PRZYCZEPA T-169/1

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



 **HOMOLOGACJA
POLSKA**

cena detaliczna
29 500 PLN
Rabat ustal z dilerem



PAKIET

5 lat gwarancji na
elementy ocynkowane

1180 PLN


Rok modelowy 2019

Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

wersja.2.7120

CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE	
Ładowność	4150 kg
Dopuszczalna masa całkowita	6100 kg
Masa własna (bez nadstaw)	1950 kg
Długość	6190 mm
Szerokość	2300 mm
Wysokość bez nadstaw	1530 mm
Wysokość z nadstawą	2030 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA	
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz	4020 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przód/tył	2070 / 2120 mm
Wysokość ścian skrzyni	500 mm
Powierzchnia ładunkowa	8,4 m ²
Pojemność ładunkowa	4,2 m ³
Wysokość podłogi od podłoża	1050 mm
Rozmiar ogumienia	10/75-15,3
Grubość blachy podłogi/ściany	4/2,5 mm
Rozstaw kół	1700 mm
Rozstaw osi	2720 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – min	500 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – max	800 mm
Wysokość położenia sprzęgu tylnego (opcja)	700 mm
Prędkość transportowa/robocza	30 km/h
Zawieszenie	resory piórowe
Klasa ciągnika współpracującego	60 KM
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki)	45/50
System wywrotu	trójstronny

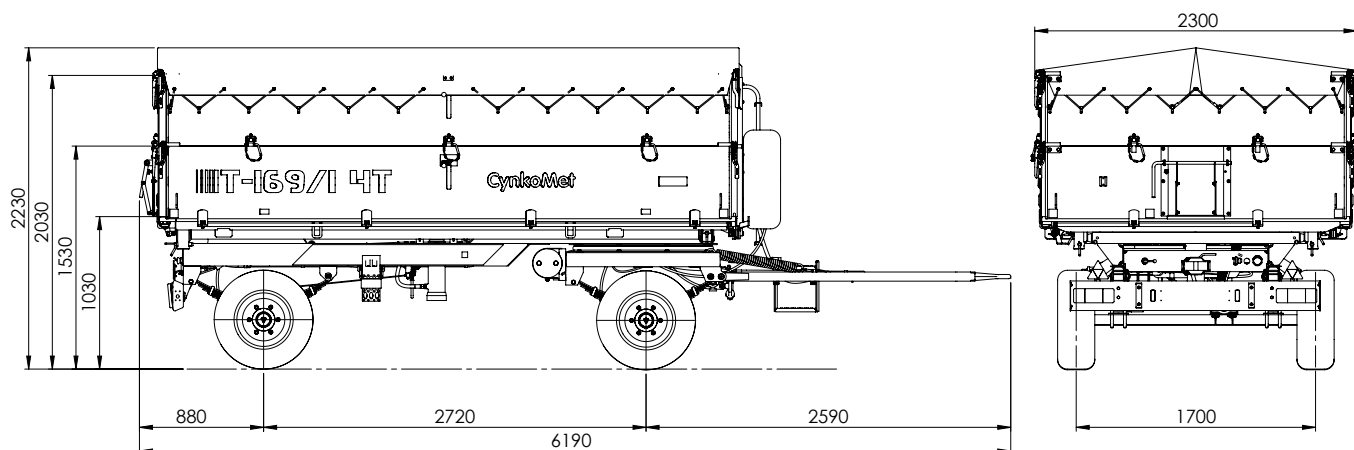

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZyny

Elementy konstrukcyjne

Wysokość ścian 500 mm o gr 2,5 mm, cynkowane ogniowo

Centralne ryglowanie ścian (borty dolne)

Drabinka zewnętrzna oraz stopki wewnątrz skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo, ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej

Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo

Linki spinające burty

Rama skrzyni ładunkowej malowana dwuetapowo (podkład zanurzeniowo - zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili /farba nawierzchniowa - natryskowo) wysokiej klasy farbami PPG

Podłużnice główne ramy skrzyni ładunkowej wykonane z ceowników hutniczych 160

Podłoga skrzyni ładunkowej wykonana z jednego arkusza blach o grubości 4mm

Rama dolna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili), podłużnice ramy wykonane z ceowników hutniczych 160 i 140 dodatkowo zamkniętych blachą o grubości 5mm

Postojowy hamulec ręczny z korbą

Szyber zsypany, do ziarna, cynkowany ogniowo z blokadą w ścianie tylnej

Dyszel trójkątny z regulowaną sprężyną podtrzymującą z okiem 50 mm

Instalacje

Instalacja wywrotu zabezpieczona zaworem odcinającym przed nadmiernym wychyłem skrzyni

Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe z tylnym gniazdem do drugiej przyczepy, obrysowe oświetlenie LED

Instalacja hydraulicznego wywrotu skrzyni ładunkowej wykonana z rurek stalowych cynkowanych galwanicznie oraz przewodów elastycznych

Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5

Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V

Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa z wyjściem na drugą przyczepę

Tylne wyjście hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy

Układ jezdny

Nowe koła 10/75-15.3

Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68)

Resory piórowe

Pozostałe elementy

Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach

Siłownik teleskopowy z zawiesiem przegubowym, czterostopniowy o skoku 1300mm. Siła użyteczna na czwartym stopniu o średnicy 105mm, przy ciśnieniu nominalnym 16MPa = 138kN (~14T)

Zaczep do drugiej przyczepy

Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY	
Elementy konstrukcyjne	Cena
Wieszak koła zapasowego cynkowany ogniowo	110 PLN
Stelaż plandeki cynkowany ogniowo z profili zamkniętych 40x40x3	840 PLN
Nadstawy cynkowane ogniowo 500 mm o gr. 2,5mm	3950 PLN
Rynna do precyzyjnego wysypu cynkowana ogniowo	290 PLN
Dyszel typu „Y” z wymienną końcówką, homologowany zgodnie z Regulaminem 55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE) oraz 167/2013*2015/208ND	1895 PLN
Podest roboczy cynkowany ogniowo	1040 PLN
Instalacje	
Oświetlenie full LED	250 PLN
Układ jezdny	
Nowe koła 11.5/80-15.3	800 PLN
Koło zapasowe 10/75-15.3	650 PLN
Koło zapasowe 11.5/80-15.3	690 PLN
Pozostałe wyposażenie	
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	50 PLN
Plandeka rolowana	1670 PLN
Plandeka sznurowana	1 110 PLN

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET



KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO

CynkoMet®

Budzimy historię na nowo!

Cynkomet Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie Cynkomet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.



AUTORYZOWANY DILER CYNKOMET



+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż



www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl



ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka

PRZYCZEPA T-169/2

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



 **HOMOLOGACJA
POLSKA**

cena detaliczna
31 000 PLN
Rabat ustal z dilerem



PAKIET

5 lat gwarancji na
elementy ocynkowane

1240 PLN


Rok modelowy 2019

Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

wersja.2.7120

CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE	
Ładowność	6180 kg
Dopuszczalna masa całkowita	8250 kg
Masa własna (bez nadstaw)	2080 kg
Długość	6190 mm
Szerokość	2300 mm
Wysokość bez nadstaw	1630 mm
Wysokość z nadstawami 2 x 500 mm	2630 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA	
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz	4020 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przód/tył	2070 / 2120 mm
Wysokość ścian skrzyni	500 mm
Powierzchnia ładunkowa	8,4 m ²
Pojemność ładunkowa	4,2 m ³
Wysokość podłogi od podłoża	1130 mm
Rozmiar ogumienia	11,5/80-15,3
Grubość blachy podłogi/ściany	4/2,5 mm
Rozstaw kół	1700 mm
Rozstaw osi	2700 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – min	540 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – max	840 mm
Wysokość położenia sprzęgu tylnego (opcja)	740 mm
Prędkość transportowa/robocza	30 km/h
Zawieszenie	resory piórowe
Klasa ciągnika współpracującego	60 KM
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki)	45/50
System wywrotu	trójstronny

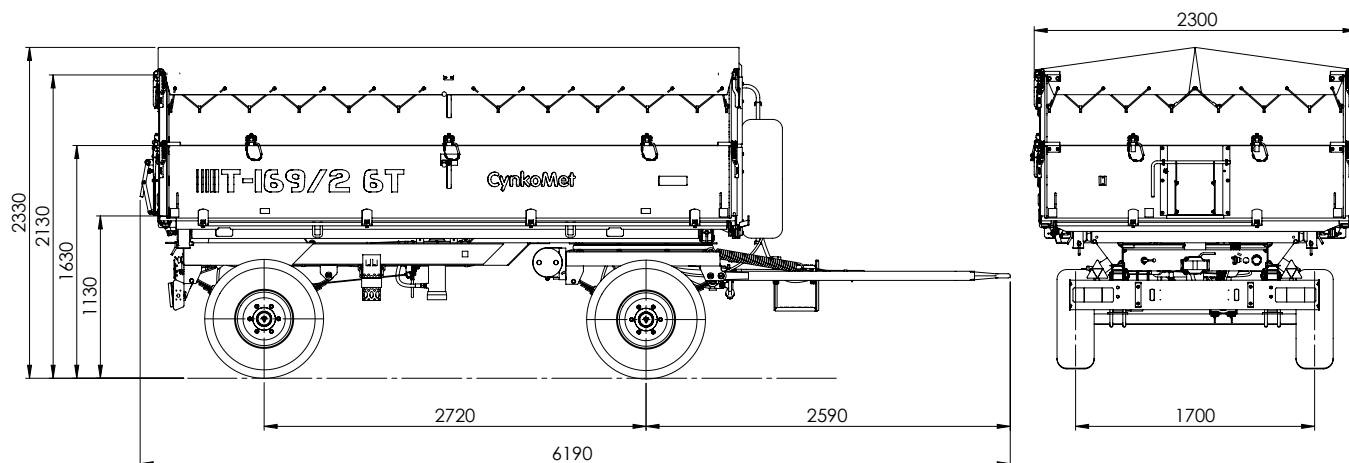

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZINY
Elementy konstrukcyjne
Wysokość ścian 500 mm o gr 2,5 mm, cynkowane ogniowo
Centralne ryglowanie ścian (borty dolne)
Drabinka zewnętrzna oraz stopki wewnątrz skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo, ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo
Linki spinające burty
Rama skrzyni ładunkowej malowana dwuetapowo (podkład zanurzeniowo - zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili farba nawierzchniowa - natryskowo) wysokiej klasy farbami PPG
Podłużnice główne ramy skrzyni ładunkowej wykonane z ceowników hutniczych 160
Podłoga skrzyni ładunkowej wykonana z jednego arkusza blach o grubości 4mm
Rama dolna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili), podłużnice ramy wykonane z ceowników hutniczych 160 i 140 dodatkowo zamkniętych blachą o grubości 5mm
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Szyber zsypowy, do ziarna, cynkowany ogniowo z blokadą w ścianie tylnej
Instalacje
Instalacja wywrotu zabezpieczona zaworem odcinającym przed nadmiernym wychyłem skrzyni
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe z tylnym gniazdem do drugiej przyczepy, obrysowe oświetlenie LED
Instalacja hydraulicznego wywrotu skrzyni ładunkowej wykonana z rurek stalowych cynkowanych galwanicznie oraz przewodów elastycznych
Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5
Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa z wyjściem na drugą przyczepę
Tylne wyjście hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy
Układ jezdny
Nowe koła 11,5/80-15,3
Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68)
Resory piórowe
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach
Siłownik teleskopowy z zawiesiem przegubowym, czterostopniowy o skoku 1300mm. Siła użyteczna na czwartym stopniu o średnicy 105mm, przy ciśnieniu nominalnym 16MPa = 138kN (~14T)
Zaczep do drugiej przyczepy
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY	
Elementy konstrukcyjne	Cena
Wieszak koła zapasowego cynkowany ogniowo	110 PLN
Stelaż plandeki cynkowany ogniowo z profili zamkniętych 40x40x3	840 PLN
Podest roboczy cynkowany ogniowo	1040 PLN
Rynna do precyzyjnego wysypu cynkowana ogniowo	290 PLN
Dyszel typu „Y” z wymienną końcówką, homologowany zgodnie z Regulaminem 55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE) oraz 167/2013*2015/208ND	1895 PLN
Nadstawy cynkowane ogniowo 500 mm o gr. 2,5mm	3950 PLN
Instalacje	
Oświetlenie full LED	250 PLN
Układ jezdny	
Nowe koła 14/65-16	2300 PLN
Koło zapasowe 11.5/80-15.3	690 PLN
Koło zapasowe 14/65-16	780 PLN
Pozostałe wyposażenie	
Plandeka sznurowana	1 110 PLN
Plandeka rolowana	1670 PLN
Trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się)	75 PLN

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET



KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO

CynkoMet®

Budzimy historię na nowo!

Cynkomet Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie Cynkomet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.



AUTORYZOWANY DILER CYNKOMET



+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż



www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl



ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka

PRZYCZEPA T-104-4

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



HOMOLOGACJA
POLSKA

cena

36 500 PLN



PAKIET

5 lat gwarancji na
elementy ocynkowane

1460 PLN



Rok modelowy 2019

Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

wersja.1.171019

CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE	
Ładowność	8000 kg
Dopuszczalna masa całkowita	10790 kg
Masa własna (bez nadstaw)	2590 kg
Długość	6527 mm
Szerokość	2439 mm
Wysokość bez nadstaw	1235 mm
Wysokość z nadstawą	2237 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA	
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz	4420 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przód/tył	2220 / 2270 mm
Wysokość ścian skrzyni	500 mm
Powierzchnia ładunkowa	10 m ²
Pojemność ładunkowa	5 m ³
Wysokość podłogi od podłoża	1190 mm
Rozmiar ogumienia	400/60-15,5
Grubość blachy podłogi/ściany	4/2,5 mm
Rozstaw kół	1700 mm
Rozstaw osi	3030 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – min	600 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – max	900 mm
Wysokość położenia sprzęgu tylnego (opcja)	844 mm
Prędkość transportowa/robocza	30 km/h
Zawieszenie	resory piórowe
Klasa ciągnika współpracującego	70 KM
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki)	45/50
System wywrotu	trójstronny

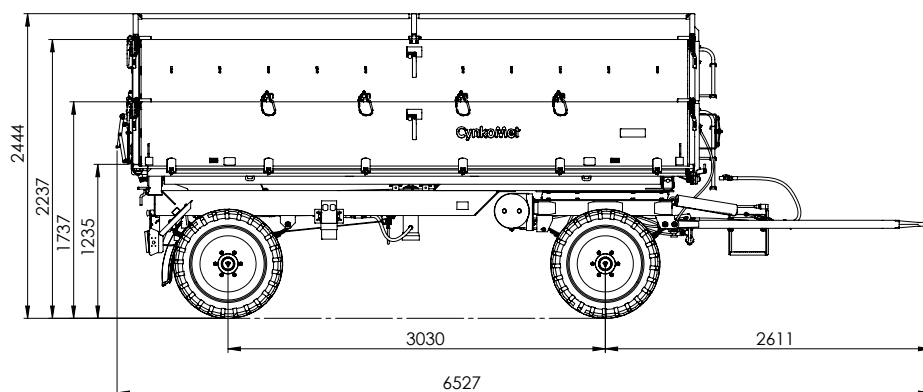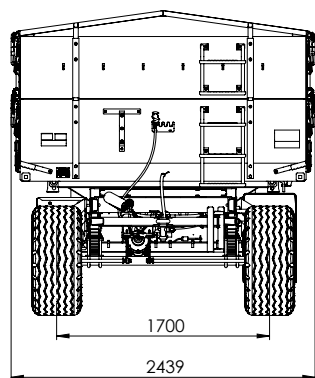

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY

Elementy konstrukcyjne

Wysokość ścian 500 mm o gr 2,5 mm, cynkowane ogniowo

Centralne ryglowanie ścian (borty dolne)

Drabinka zewnętrzna oraz stopki wewnątrz skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo, ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej

Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo

Linki spinające burty

Rama skrzyni ładunkowej malowana dwuetapowo (podkład zanurzeniowo - zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili /farba nawierzchniowa - natryskowo) wysokiej klasy farbami PPG

Podłużnice główne ramy skrzyni ładunkowej wykonane z ceowników hutniczych 160

Podłoga skrzyni ładunkowej wykonana z jednego arkusza blach o grubości 4mm

Rama dolna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili), podłużnice ramy wykonane z ceowników hutniczych 160 i 140 dodatkowo zamkniętych blachą o grubości 5mm

Postojowy hamulec ręczny z korbą

Szyber zsypany, do ziarna, cynkowany ogniowo z blokadą w ścianie tylnej

Dyszel trójkątny z regulowaną sprężyną podrzymującą z okiem 50 mm

Instalacje

Instalacja wywrotu zabezpieczona zaworem odcinającym przed nadmiernym wychyłem skrzyni

Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe z tylnym gniazdem do drugiej przyczepy, obrysowe oświetlenie LED

Instalacja hydraulicznego wywrotu skrzyni ładunkowej wykonana z rurek stalowych cynkowanych galwanicznie oraz przewodów elastycznych

Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5

Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V

Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa z wyjściem na drugą przyczepę

Tylne wyjście hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy

Układ jezdny

Nowe koła 400/60-15,5

Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68)

Resory piórowe

Pozostałe elementy

Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach

Siłownik teleskopowy z zawiesiem przegubowym, czterostopniowy o skoku 1300mm. Siła użyteczna na czwartym stopniu o średnicy 105mm, przy ciśnieniu nominalnym 16MPa = 138kN (~14T)

Zaczep do drugiej przyczepy

Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY

Elementy konstrukcyjne	Cena
Wieszak koła zapasowego cynkowany ogniowo	110 PLN
Stelaż plandeki cynkowany ogniowo z profili zamkniętych 40x40x3	945 PLN
Nadstawy cynkowane ogniowo 500 mm o gr. 2,5mm	4050 PLN
Rynna do precyzyjnego wysypu cynkowana ogniowo	290 PLN
Dyszel typu „Y” z wymienną końcówką, homologowany zgodnie z Regulaminem 55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE) oraz 167/2013*2015/208ND	1895 PLN
Podest roboczy cynkowany ogniowo*	1040 PLN
Instalacje	
Oświetlenie full LED	250 PLN
Układ jezdny	
Koło zapasowe 400/60-15,5*	1050 PLN
Pozostałe wyposażenie	
Plandeka sznurowana	1 110 PLN
Plandeka rolowana	1670 PLN
Trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się)	75 PLN
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	75 PLN / szt

* Nie jest możliwe zamontowanie jednocześnie wieszaka koła i podestu roboczego na przedniej burcie

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET



KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO

CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!

Cynkomet Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie Cynkomet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.



AUTORYZOWANY DILER CYNKOMET



+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż



www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl



ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka

PRZYCZEPA T-104-5

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



HOMOLOGACJA
POLSKA

cena detaliczna
38 900 PLN
Rabat ustal z dilerem



PAKIET

5 lat gwarancji na
elementy ocynkowane

1556 PLN



Rok modelowy 2019

Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

wersja.1.171019

CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE	
Ładowność	9000 kg
Dopuszczalna masa całkowita	11790 kg
Masa własna (bez nadstaw)	2790 kg
Długość	6527 mm
Szerokość	2439 mm
Wysokość bez nadstaw	1235 mm
Wysokość z nadstawą	2237 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA	
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz	4420 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przód/tył	2220 / 2270 mm
Wysokość ścian skrzyni	500 mm
Powierzchnia ładunkowa	10 m ²
Pojemność ładunkowa	5 m ³
Wysokość podłogi od podłoża	1190 mm
Rozmiar ogumienia	400/60-15,5
Grubość blachy podłogi/ściany	4/2,5 mm
Rozstaw kół	1700 mm
Rozstaw osi	3030 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – min	600 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – max	900 mm
Wysokość położenia sprzęgu tylnego (opcja)	844 mm
Prędkość transportowa/robocza	30 km/h
Zawieszenie	resory piórowe
Klasa ciągnika współpracującego	70 KM
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki)	45/50
System wywrotu	trójstronny

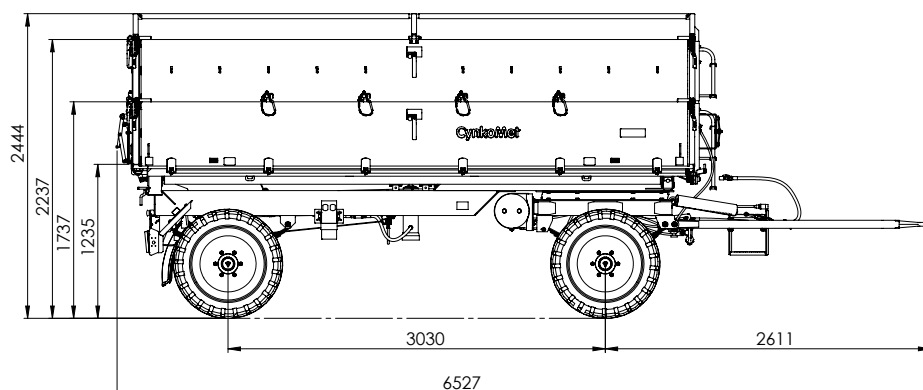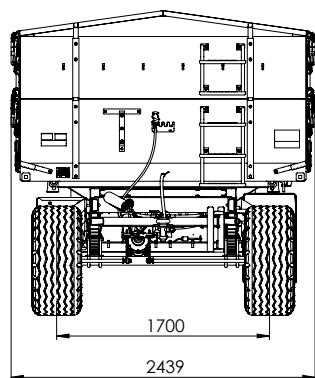

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZINY**Elementy konstrukcyjne**

Wysokość ścian 2x500 mm o gr 2,5 mm, cynkowane ogniowo

Centralne ryglowanie ścian (borty dolne)

Drabinka zewnętrzna oraz stopki wewnątrz skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo, ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej

Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo

Linki spinające burty

Rama skrzyni ładunkowej malowana dwuetapowo (podkład zanurzeniowo - zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili /farba nawierzchniowa - natryskowo) wysokiej klasy farbami PPG

Podłużnice główne ramy skrzyni ładunkowej wykonane z ceowników hutniczych 160

Podłoga skrzyni ładunkowej wykonana z jednego arkusza blach o grubości 4mm

Rama dolna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili), podłużnice ramy wykonane z ceowników hutniczych 160 i 140 dodatkowo zamkniętych blachą o grubości 5mm

Postojowy hamulec ręczny z korbą

Szyber zsypany, do ziarna, cynkowany ogniowo z blokadą w ścianie tylnej

Dyszel trójkątny z regulowaną sprężyną podrzymującą z okiem 50 mm

Instalacje

Instalacja wywrotu zabezpieczona zaworem odcinającym przed nadmiernym wychyłem skrzyni

Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe z tylnym gniazdem do drugiej przyczepy, obrysowe oświetlenie LED

Instalacja hydraulicznego wywrotu skrzyni ładunkowej wykonana z rurek stalowych cynkowanych galwanicznie oraz przewodów elastycznych

Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5

Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V

Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa z wyjściem na drugą przyczepę

Tylne wyjście hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy

Układ jezdny

Nowe koła 400/60-15,5

Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68)

Resory piórowe

Pozostałe elementy

Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach

Siłownik teleskopowy z zawiesiem przegubowym, czterostopniowy o skoku 1300mm. Siła użyteczna na czwartym stopniu o średnicy 105mm, przy ciśnieniu nominalnym 16MPa = 138kN (~14T)

Zaczep do drugiej przyczepy

Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY	
Elementy konstrukcyjne	Cena
Wieszak koła zapasowego cynkowany ogniowo*	110 PLN
Stelaż plandeki cynkowany ogniowo z profili zamkniętych 40x40x3	945 PLN
Podest roboczy cynkowany ogniowo*	1040 PLN
Rynna do precyzyjnego wysypu cynkowana ogniowo	290 PLN
Dyszel typu „Y” z wymienną końcówką, homologowany zgodnie z Regulaminem 55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE) oraz 167/2013*2015/208ND	1895 PLN
Instalacje	
Oświetlenie full LED	250 PLN
Układ jezdny	
Koło zapasowe 400/60-15,5	1050 PLN
Pozostałe wyposażenie	
Plandeka sznurowana	1 110 PLN
Plandeka rolowana	1670 PLN
Trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się)	75 PLN
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	75 PLN / szt

* Nie jest możliwe zmontowanie jednocześnie wieszaka koła i podestu roboczego na przedniej burcie

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET



KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO

CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!

Cynkomet Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie Cynkomet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.



AUTORYZOWANY DILER CYNKOMET



+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż



www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl



ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka

PRZYCZEPA T-104/6

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



 **HOMOLOGACJA
POLSKA**

cena detaliczna
49 500 PLN
Rabat ustal z dilerem



PAKIET

5 lat gwarancji na
elementy ocynkowane

1980 PLN


Rok modelowy 2019

Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

wersja.1.171019

CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE	
Ładowność	1 0000 kg
Dopuszczalna masa całkowita	1 4000 kg
Masa własna	3620 kg
Długość	6826 mm
Szerokość	2550 mm
Wysokość bez nadstaw	2013 mm
Wysokość z nadstawą	2619 mm
Typ skrzyni	Paletowa
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA	
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz	4510 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przód/tył	2415 mm
Wysokość ścian skrzyni	600 + 600 mm
Powierzchnia ładunkowa	10,8 m ²
Pojemność ładunkowa	13 m ³
Wysokość podłogi od podłoża	1417 mm
Rozmiar ogumienia	385/65 R22,5
Grubość blachy podłogi/ściany	4/2,5 mm
Rozstaw kół	1800 mm
Rozstaw osi	3023 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – min	690 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – max	990 mm
Wysokość położenia sprzęgu tylnego (opcja)	895 mm
Prędkość transportowa/robocza	40 km/h
Zawieszenie	resory piórowe
Klasa ciągnika współpracującego	80 KM
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki)	45/50
System wywrotu	trójstronny

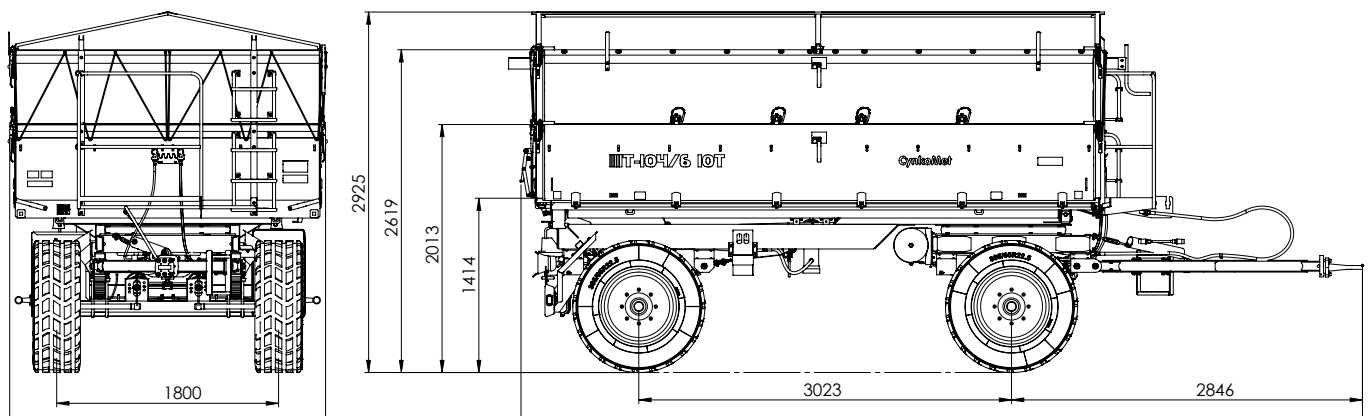

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY

Elementy konstrukcyjne

Wysokość ścian 600 + 600 mm o gr 2,5 mm, cynkowane ogniowo

Dyszel typu „Y” z wymienną końcówką, homologowany zgodnie z Regulaminem 55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE) oraz 167/2013*2015/208ND

Centralne ryglowanie ścian (borty dolne)

Drabinka zewnętrzna oraz stopki wewnątrz skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo, ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej

Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo

Postojowy hamulec ręczny z korbą

Rama skrzyni ładunkowej malowana dwuetapowo (farba podkładowa zanurzeniowo - zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili /farba nawierzchniowa - natryskowo) wysokiej klasy farbami PPG

Podłużnice główne ramy skrzyni ładunkowej wykonane z ceowników hutniczych 160

Podłoga skrzyni ładunkowej wykonana z blach o grubości 4mm

Rama dolna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili), podłużnice ramy wykonane z profili zamkniętych 200x80x6 i 160x80x6

Szyber zsypowy, do ziarna, cynkowany ogniowo z blokadą w ścianie tylnej

Linki spinające burty

Instalacje

Instalacja wywrotu zabezpieczona zaworem odcinającym przed nadmiernym wychyłem skrzyni

Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe z tylnym gniazdem do drugiej przyczepy, obrysowe oświetlenie LED

Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V

Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z wyjściem na drugą przyczepę

Instalacja hydraulicznego wywrotu skrzyni ładunkowej wykonana z rurek stalowych cynkowanych galwanicznie oraz przewodów elastycznych

Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5

Tylne wyjście hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy

Układ jezdny

Koła bieżnikowane 385/65-22.5

Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68)

Resory piórowe

Pozostałe elementy

Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach

Siłownik teleskopowy z zawiesiem przegubowym, czterostopniowy o skoku 1700mm. Siła użyteczna na czwartym stopniu o średnicy 120mm, przy ciśnieniu nominalnym 16MPa = 180kN (~18.3T)

Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY	
Elementy konstrukcyjne	Cena
Stelaż plandeki cynkowany ogniowo z profili zamkniętych 40x40x3	1145 PLN
Rynna do precyzyjnego wysypu cynkowana ogniowo	290 PLN
Podest roboczy cynkowany ogniowo	1250 PLN
Instalacje	
Oświetlenie full LED	250 PLN
Hydrauliczna instalacja hamulcowa (homologacja)	680 PLN
Układ jezdny	
Nowe koła 400/60 R22,5	3590 PLN
Nowe koła 385/65 R22,5	4350 PLN
Koło zapasowe 385/65 R22,5 „nowe”	1730 PLN
Pozostałe wyposażenie	
Plandeka rolowana	1670 PLN
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	75 PLN / szt
Trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się)	75 PLN
Zaczep manualny do drugiej przyczepy	700 PLN
Zaczep automatyczny do drugiej przyczepy	2450 PLN
Zbiornik na wodę + dozownik na mydło	300 PLN
Skrzynia narzędziowa	320 PLN

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET



KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO

CynkoMet®

Budzimy historię na nowo!

Cynkomet Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie Cynkomet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.



AUTORYZOWANY DILER CYNKOMET



+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż



www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl



ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka

PRZYCZEPA T-104/7

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



 **HOMOLOGACJA
POLSKA**

cena detaliczna
51 000 PLN
Rabat ustal z dilerem



PAKIET

5 lat gwarancji na
elementy ocynkowane

2040 PLN



Rok modelowy 2019

Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

wersja.1.171019

CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE	
Ładowność	1 2000 kg
Dopuszczalna masa całkowita	1 6000 kg
Masa własna (bez nadstaw)	3700 kg
Długość	6810 mm
Szerokość	2550 mm
Wysokość bez nadstaw	2014 mm
Wysokość z nadstawą	2820 mm
Typ skrzyni	Paletowa
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA	
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz	4510 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przód/tył	2415 mm
Wysokość ścian skrzyni	600 + 800 mm
Powierzchnia ładunkowa	10,8 m ²
Pojemność ładunkowa	15,2 m ³
Wysokość podłogi od podłoża	1417 mm
Rozmiar ogumienia	385/65 R22,5
Grubość blachy podłogi/ściany	4/2,5 mm
Rozstaw kół	1800 mm
Rozstaw osi	3023 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – min	690 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – max	990 mm
Wysokość położenia sprzęgu tylnego (opcja)	895mm
Prędkość transportowa/robocza	40 km/h
Zawieszenie	resory piórowe
Klasa ciągnika współpracującego	80 KM
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki)	45/50
System wywrotu	trójstronny

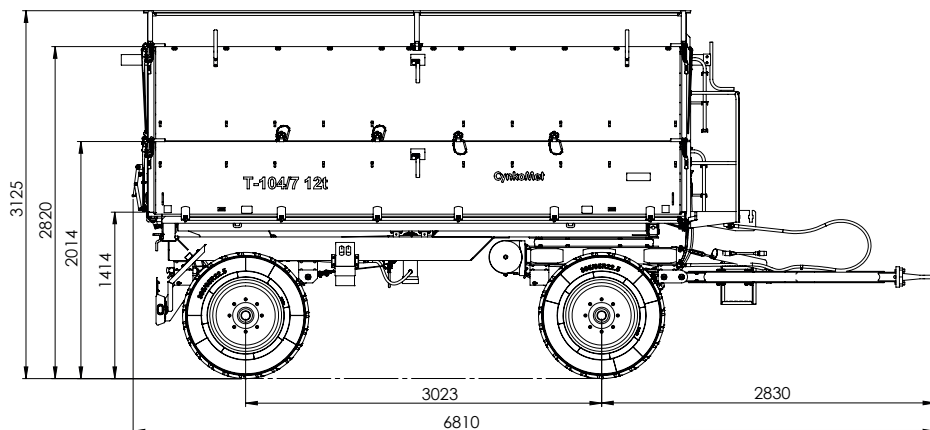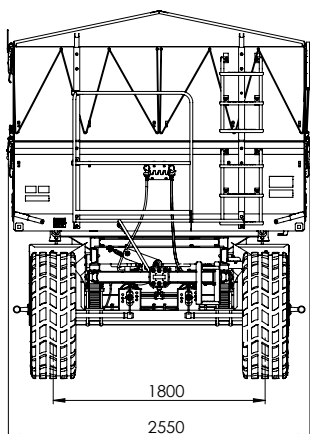

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZINY

Elementy konstrukcyjne

Wysokość ścian 600 + 800 mm o gr 2,5 mm, cynkowane ogniowo

Dyszel typu „Y” z wymienną końcówką, homologowany zgodnie z Regulaminem 55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE) oraz 167/2013*2015/208ND

Centralne ryglowanie ścian (borty dolne)

Drabinka zewnętrzna oraz stopki wewnątrz skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo, ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej

Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo

Postojowy hamulec ręczny z korbą

Rama skrzyni ładunkowej malowana dwuetapowo (farba podkładowa zanurzeniowo - zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili /farba nawierzchniowa - natryskowo) wysokiej klasy farbami PPG

Podłużnice główne ramy skrzyni ładunkowej wykonane z ceowników hutniczych 160

Podłoga skrzyni ładunkowej wykonana z blach o grubości 4mm

Rama dolna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili), podłużnice ramy wykonane z profili zamkniętych 200x80x6 i 160x80x6

Szyber zsypany, do ziarna, cynkowany ogniowo z blokadą w ścianie tylnej

Linki spinające burty

Instalacje

Instalacja wywrotu zabezpieczona zaworem odcinającym przed nadmiernym wychyłem skrzyni

Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe z tylnym gniazdem do drugiej przyczepy, obrysowe oświetlenie LED

Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V

Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z wyjściem na drugą przyczepę

Instalacja hydraulicznego wywrotu skrzyni ładunkowej wykonana z rurek stalowych cynkowanych galwanicznie oraz przewodów elastycznych

Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5

Tylne wyjście hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy

Układ jezdny

Koła bieżnikowane 385/65-22.5

Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68)

Resory piórowe

Pozostałe elementy

Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach

Siłownik teleskopowy z zawiesiem przegubowym, czterostopniowy o skoku 1700mm. Siła użyteczna na czwartym stopniu o średnicy 120mm, przy ciśnieniu nominalnym 16MPa = 180kN (~18.3T)

Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY

Elementy konstrukcyjne	Cena
Stelaż plandeki cynkowany ogniowo z profili zamkniętych 40x40x3	1145 PLN
Rynna do precyzyjnego wysypu cynkowana ogniowo	290 PLN
Podest roboczy cynkowany ogniowo	1250 PLN
Instalacje	
Oświetlenie full LED	250 PLN
Hydrauliczna instalacja hamulcowa (homologacja)	680 PLN
Układ jezdny	
Nowe koła 400/60 R22,5	3590 PLN
Nowe koła 385/65 R22,5	4350 PLN
Koło zapasowe „nowe”	1730 PLN
Pozostałe wyposażenie	
Plandeka rolowana	1670 PLN
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	50 PLN
Trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się)	75 PLN
Zaczepek manualny do drugiej przyczepy	700 PLN
Zaczepek automatyczny do drugiej przyczepy	2450 PLN
Zbiornik na wodę + dozownik na mydło	300 PLN
Skrzynia narzędziowa	320 PLN

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET



KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO

CynkoMet®

Budzimy historię na nowo!

Cynkomet Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie Cynkomet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.



AUTORYZOWANY DILER CYNKOMET



+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż



www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl



ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka

PRZYCZEPA T-149/1

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



HOMOLOGACJA
POLSKA

cena detaliczna
55 900 PLN
Rabat ustal z dilerem



PAKIET

5 lat gwarancji na
elementy ocynkowane

2236 PLN


Rok modelowy 2019

Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

wersja.1.171019

CynkoMet[®]
Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE	
Ładowność	13 800 kg
Dopuszczalna masa całkowita	18 000 kg
Masa własna (bez nadstaw)	4200 kg
Długość	7380 mm
Szerokość	2550 mm
Wysokość bez nadstaw	2365 mm
Wysokość z nadstawą	2865 mm
Typ skrzyni	Paletowa
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA	
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz	5130 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przód/tył	2420 mm
Wysokość ścian skrzyni	1000 (1500) mm
Powierzchnia ładunkowa	12,3 m ²
Pojemność ładunkowa	12,3 (18,5) m ³
Wysokość podłogi od podłoża	1365 mm
Rozmiar ogumienia	385/65 R22,5
Grubość blachy podłogi/ściany	4/2,5 mm
Rozstaw kół	1800 mm
Rozstaw osi	3450 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – min	660 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – max	960 mm
Wysokość położenia sprzęgu tylnego (opcja)	850 mm
Prędkość transportowa/robocza	30/40 km/h
Zawieszenie	resory piórowe
Klasa ciągnika współpracującego	100 KM
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki)	45/50
System wywrotu	trójstronny

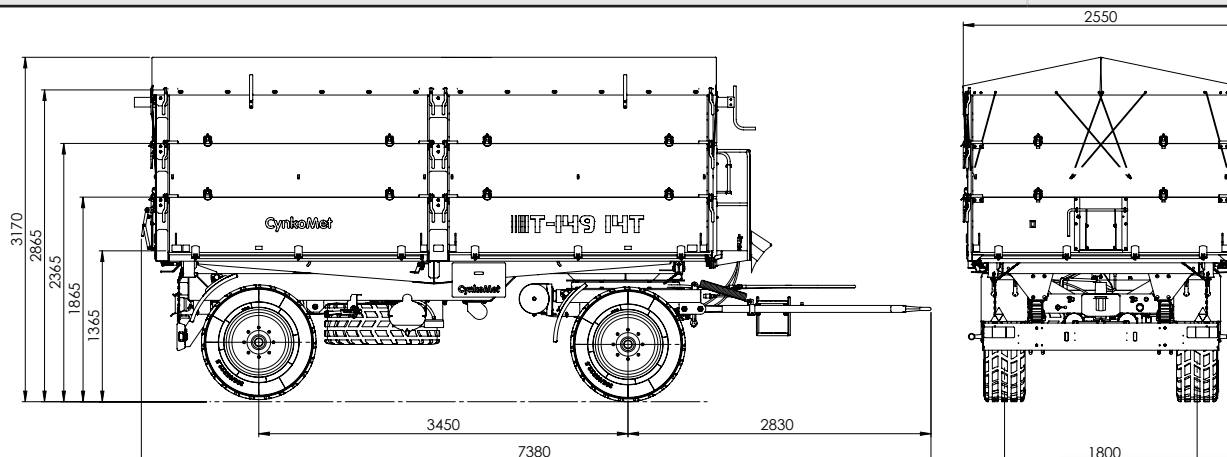


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZINY
Elementy konstrukcyjne
Wysokość ścian 2x500 mm o gr 2,5 mm, cynkowane ogniowo
Dzielone ściany boczne
Dyszel trójkątny z regulowaną sprężyną podrymującą z okiem 50 mm
Centralne ryglowanie ścian (borty dolne)
Drabinka zewnętrzna oraz stopki wewnątrz skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo, ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Rama skrzyni ładunkowej malowana dwuetapowo (farba podkładowa zanurzeniowo - zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili /farba nawierzchniowa - natryskowo) wysokiej klasy farbami PPG
Podłużnice główne ramy skrzyni ładunkowej wykonane z profili zamkniętych o zmiennym przekroju z blach o grubości 6mm. Przekrój profilu w najwyższym miejscu 110x300mm
Podłoga skrzyni ładunkowej wykonana z blach o grubości 4mm
Rama dolna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili), podłużnice ramy wykonane z profili zamkniętych 250x150x8 i 150x150x8
Linki spinające burty
Instalacje
Instalacja wywrotu zabezpieczona zaworem odcinającym przed nadmiernym wychyłem skrzyni
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe z tylnym gniazdem do drugiej przyczepy, obrysowe oświetlenie LED
Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z wyjściem na drugą przyczepę
Szyber zsypany, do ziarna, cynkowany ogniowo z blokadą w ścianie tylnej
Instalacja hydraulicznego wywrotu skrzyni ładunkowej wykonana z rurek stalowych cynkowanych galwanicznie oraz przewodów elastycznych
Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5
Układ jezdny
Nowe koła 385/65-22,5
Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68)
Resory piórowe
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach
Siłownik teleskopowy z zawiesiem przegubowym, czterostopniowy o skoku 1300mm. Siła użyteczna na czwartym stopniu o średnicy 105mm, przy ciśnieniu nominalnym 16MPa = 138kN (~14T)
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY

Elementy konstrukcyjne	Cena
Nadstawy cynkowane ogniowo 500 mm o gr. 2,5mm	4 690 PLN
Stelaż plandeki cynkowany ogniowo z profili zamkniętych 40x40x3	1 145 PLN
Rynna do precyzyjnego wysypu cynkowana ogniowo	290 PLN
Podest roboczy cynkowany ogniowo	1 250 PLN
Wciągarka koła zapasowego z wieszakiem koła cynkowanym ogniowo	1 110 PLN
Dyszel typu „Y” z wymienną końcówką, homologowany zgodnie z Regulaminem 55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE) oraz 167/2013*2015/208ND	1 895 PLN
Instalacje	
Oświetlenie full LED	250 PLN
Hydrauliczna instalacja hamulcowa (brak homologacji)	680 PLN
Układ jezdny	
Nowe koła 385/65-22,5	4 350 PLN
Koło zapasowe 385/65-22,5	1 730 PLN
Pozostałe wyposażenie	
Plandeka rolowana	1 670 PLN
Zbiornik na wodę + dozownik na mydło	300 PLN
Trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się)	75 PLN
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	75 PLN / szt
Zaczep manualny do drugiej przyczepy	700 PLN
Zaczep automatyczny do drugiej przyczepy	2 450 PLN
Skrzynia narzędziowa	320 PLN

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET

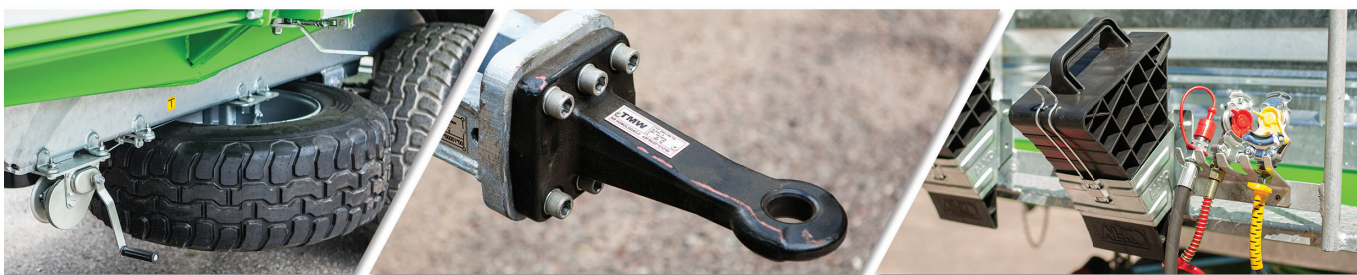

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO

CynkoMet®

Budzimy historię na nowo!

Cynkomet Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie Cynkomet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.



AUTORYZOWANY DILER CYNKOMET



+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż



www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl



ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka

PRZYCZEPA T-617/4

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



 **HOMOLOGACJA
POLSKA**

cena detaliczna
72 800 PLN
Rabat ustal z dilerem



PAKIET

5 lat gwarancji na
elementy ocynkowane

2580 PLN

Rok modelowy 2019

Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

wersja.2.171019


CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE

Ładowność	12 780 kg
Dopuszczalna masa całkowita	18 000 kg
Masa własna (bez nadstaw)	5220 kg
Długość	7525 mm
Szerokość	2550 mm
Wysokość bez nadstaw	2275 mm
Wysokość z nadstawami	2775 mm
Typ skrzyni	Skorupa

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz	5700 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przód/tył	2195 mm
Wysokość ścian skrzyni bez nadstaw (z nadstawami)	1000 (1500) mm
Powierzchnia ładunkowa	12,5 m ²
Pojemność ładunkowa bez nadstaw (z nadstawami)	12,5 (18,8) m ³
Wysokość podłogi od podłoża	1275 mm
Rozmiar ogumienia	385/65 R22,5
Grubość blachy podłogi/ściany	5/4 mm
Rozstaw kół	1900 mm
Max dopuszczalne pionowe obciążenie dyszla	3000 kg
Wysokość sprzęgowa dyszla – min	405 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – max	520 mm
Wysokość położenia sprzęgu tylnego (opcja)	740 mm
Prędkość transportowa/robocza	40 km/h
Zawieszenie	resory paraboliczne
Klasa ciągnika współpracującego	110 KM
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej	50°

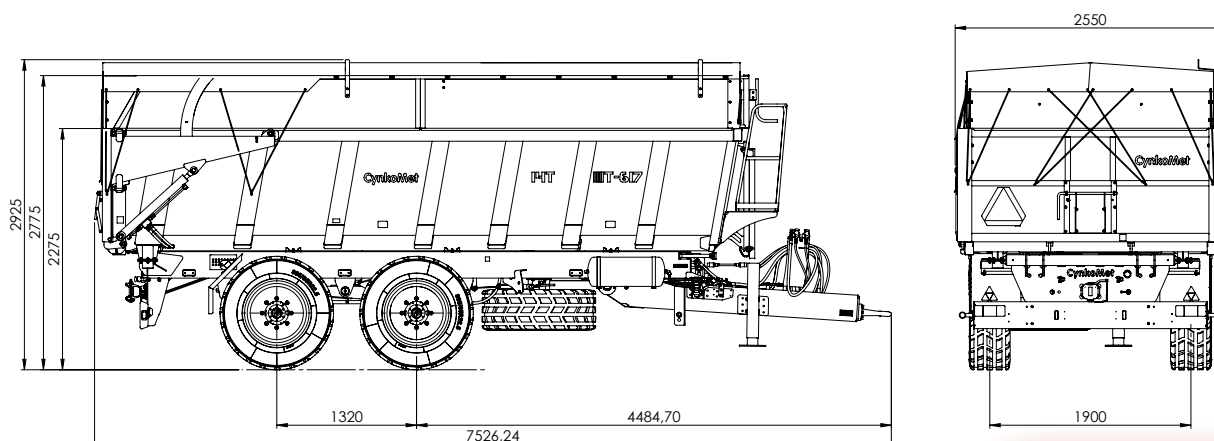

CynkoMet®

Budzimy historię na nowo!

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZINY
Elementy konstrukcyjne
Wysokość ściany 1000 mm
Cynkowany ogniowo, amortyzowany dyszel, homologowany zgodnie z Rozporządzeniem UE 2015/208
Hydrauliczna podpora dyszla z wbudowanym zamkiem hydraulicznym
Drabinka zewnętrzna oraz stopki wewnątrz skrzyni ładunkowej cynkowane ogniowo, ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Okno rewizyjne w ścianie przedniej, nadstawie
Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Szyber zsypany, do ziarna, cynkowany ogniowo z blokadą w ścianie tylnej
Rama skrzyni ładunkowej malowana dwuetapowo (farba podkładowa/farba nawierzchniowa) wysokiej klasy farbami PPG
Skorupowa skrzynia ładunkowa wykonana z blach 4mm (ściany) i 5mm (podłoga). Podłużnice główne skrzyni ładunkowej z profili zamkniętych 150x150x8
Rama dolna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili), podłużnice ramy wykonane z profili zamkniętych 250x150x8
Tylna ściana otwierana hydraulicznie
Instalacje
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe z tylnym gniazdem do drugiej przyczepy, obrysowe oświetlenie LED
Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z wyjściem na drugą przyczepę
Instalacja hydraulicznego wywrotu skrzyni ładunkowej wykonana z rurek stalowych cynkowanych galwanicznie oraz przewodów elastycznych
Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5
Tylne wyjście hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy
Zamki hydrauliczne na siłownikach zabezpieczające przed niekontrolowanym otwarciem ściany tylnej
Układ jezdny
Nowe koła 385/65-22,5
Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68)
Resory paraboliczne w układzie tandem
Pozostałe elementy
Siłownik teleskopowy pięciostopniowy o skoku 2400mm. Siła nominalna na piątym stopniu o średnicy 140mm, przy ciśnieniu 20MPa = 307,9kN (31,4T)
Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY	
Elementy konstrukcyjne	Cena
Nadstawy 500 mm	3 090 PLN
Wciągarka koła zapasowego z wieszakiem koła cynkowanym ogniowo	1 110 PLN
Stelaż plandeki cynkowany ogniowo z profili zamkniętych 40x40x3	1 350 PLN
Rynna do precyzyjnego wysypu cynkowana ogniowo	290 PLN
Podest roboczy cynkowany ogniowo	1 250 PLN
Cięgno zaczepu na kulę fi80	1 600 PLN
Instalacje	
Oświetlenie full LED	250 PLN
Hydrauliczna instalacja hamulcowa (homologacja)	850 PLN
Układ jezdny	
Zmiana na nowe koła 385/65 R22,5 - komplet 4 szt	4 350 PLN
Zmiana na nowe koła 550/45 R22,5 - komplet 4 szt	4 800 PLN
Koło zapasowe „nowe” 385/65 R22,5	1 730 PLN
Koło zapasowe „nowe” 550/45 R22,5	2 230 PLN
Pozostałe wyposażenie	
Plandeka rolowana	1 870 PLN
Zaczep manualny do drugiej przyczepy	700 PLN
Trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się)	75 PLN
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	75 PLN / szt

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET



KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO

CynkoMet®

Budzimy historię na nowo!

Cynkomet Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie Cynkomet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.



AUTORYZOWANY DILER CYNKOMET



+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż



www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl



ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka

PRZYCZEPA T-617/4

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



 **HOMOLOGACJA
POLSKA**

cena detaliczna
74 800 PLN
Rabat ustal z dilerem



PAKIET

5 lat gwarancji na
elementy ocynkowane

2992 PLN

Rok modelowy 2019

Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

wersja.2.171019


CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE

Ładowność	14 500 kg
Dopuszczalna masa całkowita	20 000 kg
Masa własna (bez nadstaw)	5500 kg
Długość	7525 mm
Szerokość	2550 mm
Wysokość bez nadstaw	2275 mm
Wysokość z nadstawami	2775 mm
Typ skrzyni	Skorupa

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz	5700 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przód/tył	2195 mm
Wysokość ścian skrzyni	1500 mm
Powierzchnia ładunkowa	12,5 m ²
Pojemność ładunkowa	18,8 m ³
Wysokość podłogi od podłoża	1275 mm
Rozmiar ogumienia	385/65 R22,5
Grubość blachy podłogi/ściany	5/4 mm
Rozstaw kół	1900 mm
Max dopuszczalne pionowe obciążenie dyszla	3000 kg
Wysokość sprzęgowa dyszla – min	405 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – max	520 mm
Wysokość położenia sprzęgu tylnego (opcja)	740 mm
Prędkość transportowa/robocza	40 km/h
Zawieszenie	resory paraboliczne
Klasa ciągnika współpracującego	110 KM
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej	50°

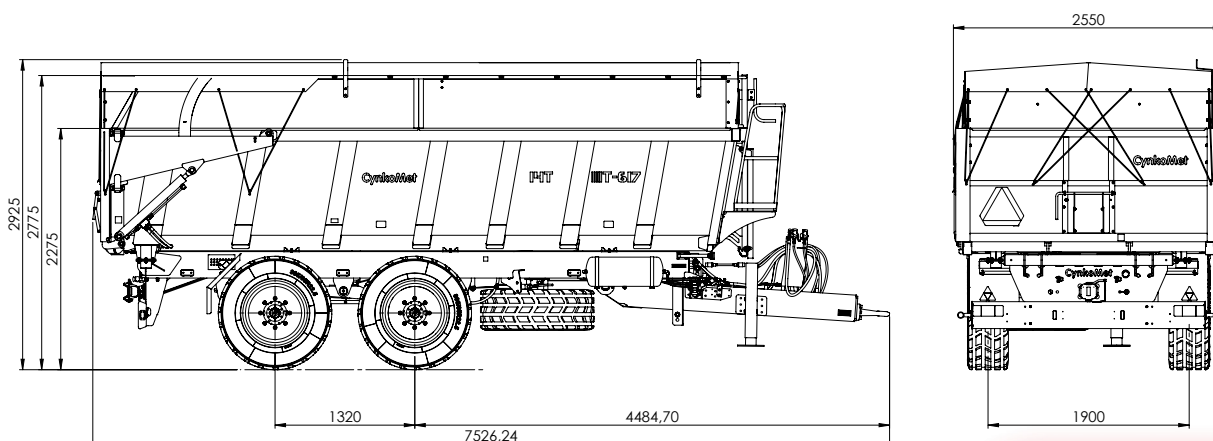

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZINY
Elementy konstrukcyjne
Wysokość ściany 1500 mm
Cynkowany ogniowo, amortyzowany dyszel, homologowany zgodnie z Rozporządzeniem UE 2015/208
Hydrauliczna podpora dyszla z wbudowanym zamkiem hydraulicznym
Drabinka zewnętrzna oraz stopki wewnątrz skrzyni ładunkowej cynkowane ogniowo, ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Okno rewizyjne w ścianie przedniej, nadstawie
Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Szyber zsypany, do ziarna, cynkowany ogniowo z blokadą w ścianie tylnej
Rama skrzyni ładunkowej malowana dwuetapowo (farba podkładowa/farba nawierzchniowa) wysokiej klasy farbami PPG
Skorupowa skrzynia ładunkowa wykonana z blach 4mm (ściany) i 5mm (podłoga). Podłużnice główne skrzyni ładunkowej z profili zamkniętych 150x150x8
Rama dolna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili), podłużnice ramy wykonane z profili zamkniętych 250x150x8
Tylna ściana otwierana hydraulicznie
Instalacje
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe z tylnym gniazdem do drugiej przyczepy, obrysowe oświetlenie LED
Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z wyjściem na drugą przyczepę
Instalacja hydraulicznego wywrotu skrzyni ładunkowej wykonana z rurek stalowych cynkowanych galwanicznie oraz przewodów elastycznych
Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5
Tylne wyjście hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy
Zamki hydrauliczne na siłownikach zabezpieczające przed niekontrolowanym otwarciem ściany tylnej
Układ jezdny
Nowe koła 385/65-22,5
Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68)
Resory paraboliczne w układzie tandem
Pozostałe elementy
Siłownik teleskopowy pięciostopniowy o skoku 2400mm. Siła nominalna na piątym stopniu o średnicy 140mm, przy ciśnieniu 20MPa = 307,9kN (31,4T)
Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY	
Elementy konstrukcyjne	Cena
Wciągarka koła zapasowego z wieszakiem koła cynkowanym ogniowo	1 110 PLN
Stelaż plandeki cynkowany ogniowo z profili zamkniętych 40x40x3	1 350 PLN
Rynna do precyzyjnego wysypu cynkowana ogniowo	290 PLN
Podest roboczy cynkowany ogniowo	1 250 PLN
Cięgno zaczepu na kulę fi80	1 600 PLN
Instalacje	
Oświetlenie full LED	250 PLN
Hydrauliczna instalacja hamulcowa (homologacja)	850 PLN
Układ jezdny	
Zmiana na nowe koła 385/65 R22,5 - komplet 4 szt	4 350 PLN
Zmiana na nowe koła 550/45 R22,5 - komplet 4 szt	4 800 PLN
Koło zapasowe „nowe” 385/65 R22,5	1 730 PLN
Koło zapasowe „nowe” 550/45 R22,5	2 230 PLN
Pozostałe wyposażenie	
Plandeka rolowana	1 870 PLN
Zaczep manualny do drugiej przyczepy	700 PLN
Trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się)	75 PLN
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	75 PLN / szt

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET



KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO

CynkoMet®

Budzimy historię na nowo!

Cynkomet Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie Cynkomet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.



AUTORYZOWANY DILER CYNKOMET



+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż



www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl



ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka

PRZYCZEPA T-617/5

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



 **HOMOLOGACJA
POLSKA**

cena detaliczna
59 810 PLN
Rabat ustal z dilerem



PAKIET

5 lat gwarancji na
elementy ocynkowane

2392 PLN



Rok modelowy 2019

Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

wersja.2.171019

CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE	
Ładowność	13 100 kg
Dopuszczalna masa całkowita	18 000 kg
Masa własna (bez nadstaw)	4900 kg
Długość	7314 mm
Szerokość	2550 mm
Wysokość bez nadstaw	2060 mm
Wysokość z nadstawami 1 nadstawą / i 2 nadstawami	2560/3060 mm
Typ skrzyni	Paletowa
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA	
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz	5130 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przód/tył	2420 mm
Wysokość ścian skrzyni	500 mm
Powierzchnia ładunkowa	6,2 m ²
Pojemność ładunkowa standardowa / z 1 nadstawą / i 2 nadstawami	6,2/12,3/18,5 m ³
Wysokość podłogi od podłoża	1565 mm
Rozmiar ogumienia	385/65 R22,5
Grubość blachy podłogi/ściany	4/2,5 mm
Rozstaw kół	1900 mm
Max dopuszczalne pionowe obciążenie dyszla	3000 kg
Wysokość sprzęgowa dyszla – min	610 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – max	860 mm
Wysokość położenia sprzęgu tylnego (opcja)	870 mm
Prędkość transportowa/robocza	40 km/h
Zawieszenie	resory paraboliczne
Klasa ciągnika współpracującego	110 KM
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej	4050°

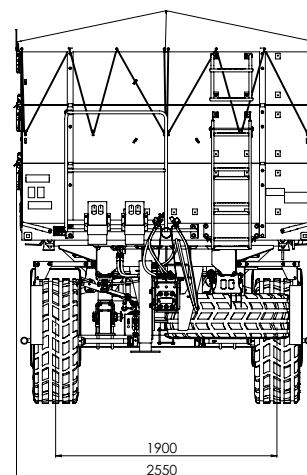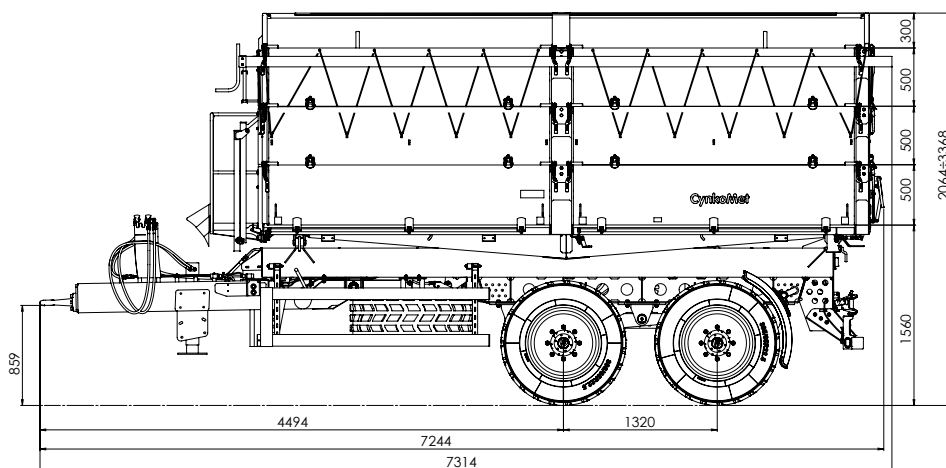

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZyny

Elementy konstrukcyjne

Wysokość ścian 500 mm o gr 2,5 mm, cynkowane ogniowo

Dzielone ściany boczne

Cynkowany ogniowo, amortyzowany dyszel, homologowany zgodnie z Rozporządzeniem UE 2015/208

Hydrauliczna podpora dyszla z wbudowanym zamkiem hydraulicznym

Centralne ryglowanie ścian (borty dolne)

Drabinka zewnętrzna oraz stopki wewnątrz skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo, ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej

Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo

Linki spinające burty

Postojowy hamulec ręczny z korbą

Rama skrzyni ładunkowej malowana dwuetapowo (farba podkładowa zanurzeniowo - zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili /farba nawierzchniowa - natryskowo) wysokiej klasy farbami PPG

Podłużnice główne ramy skrzyni ładunkowej wykonane z profili zamkniętych o zmiennym przekroju z blach o grubości 6mm. Przekrój profilu w najwyższym miejscu 110x300mm

Szyber zsypany, do ziarna, cynkowany ogniowo z blokadą w ścianie tylnej

Rama dolna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili), podłużnice ramy wykonane z profili zamkniętych 250x150x8

Cynkowany ogniowo tylny zderzak homologowany zgodnie z Regulaminami 2015/504 i 167/2013

Instalacje

Instalacja wywrotu zabezpieczona zaworem odcinającym przed nadmiernym wychyłem skrzyni

Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe z tylnym gniazdem do drugiej przyczepy, obrysowe oświetlenie LED

Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V

Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z wyjściem na drugą przyczepę

Tylne wyjście hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy

Instalacja hydraulicznego wywrotu skrzyni ładunkowej wykonana z rurek stalowych cynkowanych galwanicznie oraz przewodów elastycznych

Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5

Układ jezdny

Nowe koła 385/65-22,5

Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68)

Resory paraboliczne w układzie tandem

Pozostałe elementy

Siłownik teleskopowy pięciostopniowy o skoku 2400mm. Siła nominalna na piątym stopniu o średnicy 140mm, przy ciśnieniu 20MPa = 307,9kN (31,4T)

Dwa klipy do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY

Elementy konstrukcyjne	Cena
Komplet nadstaw cynkowanych ogniowo 500 mm o gr. 2,5mm (max 2 kpl.)	4 690 PLN
Wciągarka koła zapasowego z wieszakiem koła cynkowanym ogniowo	1 110 PLN
Stelaż plandeki cynkowany ogniowo z profili zamkniętych 40x40x3	1 145 PLN
Rynna do precyzyjnego wysypu cynkowana ogniowo	290 PLN
Podest roboczy cynkowany ogniowo	1 250 PLN
Boczne osłony przeciwnajzdowe	1 500 PLN
Cięgno zaczepu na kulę fi80	1 600 PLN
Instalacje	
Oświetlenie full LED	450 PLN
Hydrauliczna instalacja hamulcowa (homologacja)	850 PLN
Układ jezdny	
Zmiana na nowe koła 385/65 R22,5 - komplet 4 szt	4 350 PLN
Zmiana na nowe koła 550/60 R22,5 - komplet 4 szt	4 800 PLN
Koło zapasowe „nowe” 385/65 R22,5	1 730 PLN
Koło zapasowe „nowe” 550/60 R22,5	2 230 PLN
Pozostałe wyposażenie	
Plandeka rolowana	1 670 PLN
Zaczep manualny do drugiej przyczepy	700 PLN
Zaczep automatyczny do drugiej przyczepy	2450 PLN
Zbiornik na wodę + dozownik na mydło	300 PLN
Skrzynia narzędziowa	320 PLN
Trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się)	75 PLN
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	75 PLN / szt



KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO

CynkoMet®

Budzimy historię na nowo!

Cynkomet Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie Cynkomet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.



AUTORYZOWANY DILER CYNKOMET



+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż



www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl



ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka

PRZYCZEPA T-617/5

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



 **HOMOLOGACJA
POLSKA**

cena detaliczna
64 500 PLN
Rabat ustal z dilerem



PAKIET

5 lat gwarancji na
elementy ocynkowane

2580 PLN



Rok modelowy 2019

Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

wersja.2.171019

CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE	
Ładowność	14 800 kg
Dopuszczalna masa całkowita	20 000 kg
Masa własna (bez nadstaw)	5200 kg
Długość	7314 mm
Szerokość	2550 mm
Wysokość bez nadstaw	2060 mm
Wysokość z nadstawami z 1 nadstawą / i 2 nadstawami	2560/3060 mm
Typ skrzyni	Paleowa
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA	
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz	5130 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przód/tył	2420 mm
Wysokość ścian skrzyni	1500 mm
Powierzchnia ładunkowa	12,3 m ²
Pojemność ładunkowa standardowa / i 2 nadstawami	12,3/18,5 m ³
Wysokość podłogi od podłoża	1565 mm
Rozmiar ogumienia	385/65 R22,5
Grubość blachy podłogi/ściany	4/2,5 mm
Rozstaw kół	1900 mm
Max dopuszczalne pionowe obciążenie dyszla	3000 kg
Wysokość sprzęgowa dyszla – min	610 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – max	860 mm
Wysokość położenia sprzęgu tylnego (opcja)	870 mm
Prędkość transportowa/robocza	40 km/h
Zawieszenie	resory paraboliczne
Klasa ciągnika współpracującego	110 KM
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki)	40/50°

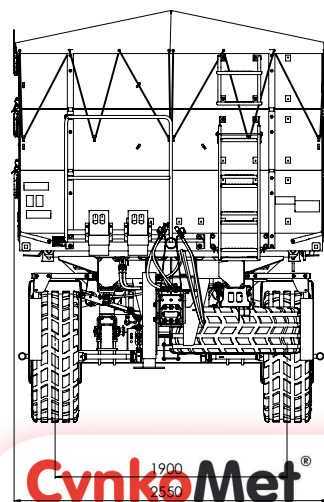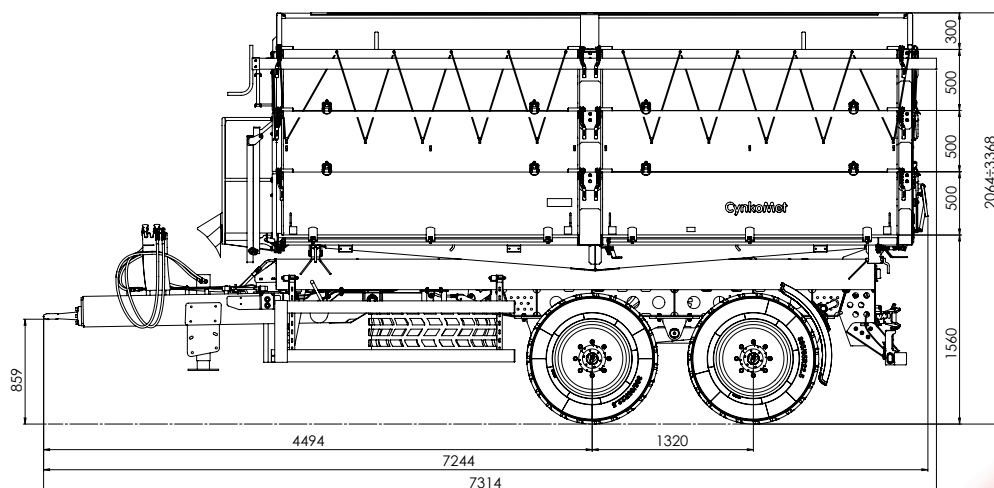

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZyny

Elementy konstrukcyjne

Wysokość ścian 2x500 mm o gr 2,5 mm, cynkowane ogniowo

Dzielone ściany boczne

Cynkowany ogniowo, amortyzowany dyszel, homologowany zgodnie z Rozporządzeniem UE 2015/208

Hydrauliczna podpora dyszla z wbudowanym zamkiem hydraulicznym

Centralne ryglowanie ścian (borty dolne)

Drabinka zewnętrzna oraz stopki wewnątrz skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo, ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej

Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo

Linki spinające burty

Postojowy hamulec ręczny z korbą

Rama skrzyni ładunkowej malowana dwuetapowo (farba podkładowa zanurzeniowo - zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili /farba nawierzchniowa - natryskowo) wysokiej klasy farbami PPG

Podłużnice główne ramy skrzyni ładunkowej wykonane z profili zamkniętych o zmiennym przekroju z blach o grubości 6mm. Przekrój profilu w najwyższym miejscu 110x300mm

Szyber zsypany, do ziarna, cynkowany ogniowo z blokadą w ścianie tylnej

Rama dolna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili), podłużnice ramy wykonane z profili zamkniętych 250x150x8

Cynkowany ogniowo tylny zderzak homologowany zgodnie z Regulaminami 2015/504 i 167/2013

Instalacje

Instalacja wywrotu zabezpieczona zaworem odcinającym przed nadmiernym wychyłem skrzyni

Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe z tylnym gniazdem do drugiej przyczepy, obrysowe oświetlenie LED

Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V

Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z wyjściem na drugą przyczepę

Tylne wyjście hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy

Instalacja hydraulicznego wywrotu skrzyni ładunkowej wykonana z rurek stalowych cynkowanych galwanicznie oraz przewodów elastycznych

Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5

Układ jezdny

Nowe koła 385/65-22,5

Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68)

Resory paraboliczne w układzie tandem

Pozostałe elementy

Siłownik teleskopowy pięciostopniowy o skoku 2400mm. Siła nominalna na piątym stopniu o średnicy 140mm, przy ciśnieniu 20MPa = 307,9kN (31,4T)

Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY	
Elementy konstrukcyjne	Cena
Komplet nadstaw cynkowanych ogniowo 500 mm o gr. 2,5mm (max 1 kpl.)	4 690 PLN
Wciągarka koła zapasowego z wieszakiem koła cynkowanym ogniowo	1 110 PLN
Stelaż plandeki cynkowany ogniowo z profili zamkniętych 40x40x3	1145 PLN
Rynna do precyzyjnego wysypu cynkowana ogniowo	290 PLN
Podest roboczy cynkowany ogniowo	1 250 PLN
Boczne osłony przeciwnajzdowe	1 500 PLN
Cięgno zaczepu na kulę fi80	1 600 PLN
Instalacje	
Oświetlenie full LED	450 PLN
Hydrauliczna instalacja hamulcowa (homologacja)	850 PLN
Układ jezdny	
Zmiana na nowe koła 385/65 R22,5 - komplet 4 szt	4 350 PLN
Zmiana na nowe koła 550/60 R22,5 - komplet 4 szt	4 800 PLN
Koło zapasowe „nowe” 385/65 R22,5	1 730 PLN
Koło zapasowe „nowe” 550/60 R22,5	2 230 PLN
Pozostałe wyposażenie	
Plandeka rolowana	1 670 PLN
Zaczep manualny do drugiej przyczepy	700 PLN
Zaczep automatyczny do drugiej przyczepy	2450 PLN
Zbiornik na wodę + dozownik na mydło	300 PLN
Skrzynia narzędziowa	320 PLN
Trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się)	75 PLN
Szybkozłącz hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	75 PLN / szt

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET



KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO

CynkoMet®

Budzimy historię na nowo!

Cynkomet Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie Cynkomet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.



AUTORYZOWANY DILER CYNKOMET



+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż



www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl



ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka

PRZYCZEPA T-617/6

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



cena detaliczna
79 900 PLN
Rabat ustal z dilerem



PAKIET

5 lat gwarancji na
elementy ocynkowane

3196 PLN

Rok modelowy 2019

Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

wersja.2.171019



CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE

Ładowność	14 000 kg
Dopuszczalna masa całkowita	20 000 kg
Masa własna (bez nadstaw)	5750 kg
Długość	7350 mm
Szerokość	2530 mm
Wysokość	2700 mm
Typ skrzyni	Skorupowa

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz	5100 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przód/tył	2400 mm
Wysokość ścian skrzyni	900 mm
Powierzchnia ładunkowa	12,2 m ²
Pojemność ładunkowa	10 m ³
Wysokość podłogi od podłoża	1365 mm
Rozmiar ogumienia	385/65 R22,5
Grubość blachy podłogi/ściany	8/6 mm
Rozstaw kół	1900 mm
Max dopuszczalne pionowe obciążenie dyszla	3000 kg
Wysokość sprzęgowa dyszla – min	500 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – max	750 mm
Wysokość położenia sprzęgu tylnego (opcja)	720 mm
Prędkość transportowa/robocza	40 km/h
Zawieszenie	resory paraboliczne
Klasa ciągnika współpracującego	100 KM
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu)	45°

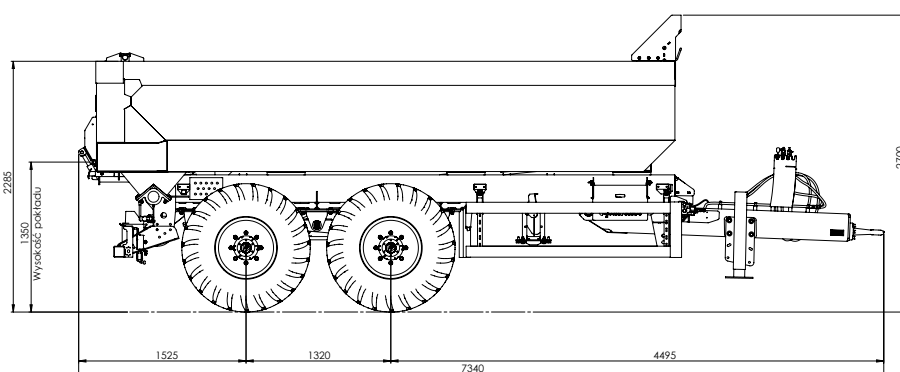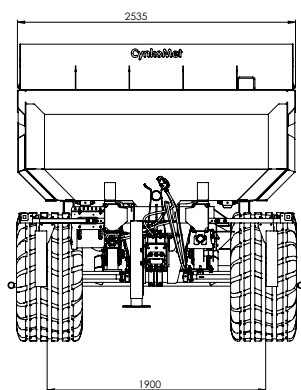

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY

Elementy konstrukcyjne

Wysokość ściany 900 mm

Skrzynia tylna zsympowa wykonana ze stali S355, podłoga z blachy 8 mm, ściany z blachy 6mm

Tylna kłapa z domknięciem hydraulicznym wykonana z blachy 6 mm

Rama dolna cynkowana ogniowo z profili zamkniętych o grubości ściany 8 mm

Amortyzowany homologowany dyszel cynkowany ogniowo z wymiennym okiem zaczepu zgodnie z Regulaminem 55 EKG ONZ (Reg. 55 UN ECE)

Postojowy hamulec ręczny z korbą

Homologowany tylny zderzak cynkowany ogniowo

Instalacje

Instalacja elektryczna i pneumatyczna do następnej przyczepy

Instalacja wywrotu zabezpieczona zaworem odcinającym przed namiernym wychyłem skrzyni

Instalacja hydrauliczna wywrotu skrzyni ładunkowej wykonana z rurek stalowych cynkowanych galwanicznie oraz przewodów elastycznych

Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 Dn 12,5

Oświetlenie 12V homologowane, żarówkowe, obrysowe oświetlenie LED

Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V

Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej

Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa Haldex

Układ jezdny

Nowe koła 385/65-22,5

Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68)

Resory paraboliczne w układzie tandem

Pozostałe elementy

Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe wysokiej klasy farbami PPG

Siłownik teleskopowy, ośmiostopniowy o skoku 2060 mm. Siła użyteczna na ósmym stopniu o średnicy 53 mm, przy ciśnieniu nominalnym 16 MPa = 20 T

Podpora serwisowa cynkowana ogniowo skrzyni ładunkowej

Podpora hydrauliczna dyszla cynkowana ogniowo

Dwa klipy do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY	
Elementy konstrukcyjne	Cena
Wciągarka koła zapasowego	1 100 PLN
Boczne osłony przeciwnajzdowe	1 500 PLN
Wykonanie skrzyni ze stali trudnościeralnej HARDOX 450	7 000 PLN
Instalacje	
Oświetlenie full LED	400 PLN
Hydrauliczna instalacja hamulcowa (homologacja)	850 PLN
Układ jezdny	
Zmiana na nowe koła 385/65 R22,5 - komplet 4 szt	4 350 PLN
Zmiana na nowe koła 600/50 R22,5 - komplet 4 szt	5 000 PLN
Koło zapasowe „nowe” 385/65 R22,5	1 730 PLN
Koło zapasowe „nowe” 600/50 R22,5	2 850 PLN
Pozostałe wyposażenie	
Zaczep automatyczny do drugiej przyczepy	2 450 PLN
Zaczep manualny do drugiej przyczepy	700 PLN
Skrzynka narzędziowa	320 PLN
Naklejka skrzyni „Duch z Puszczy”	890 PLN
Trójkąt ostrzegawczy	75 PLN
Szybkozłazce hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	75 PLN / szt

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET



KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO

CynkoMet®

Budźmy historię na nowo!

Cynkomet Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie Cynkomet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.



AUTORYZOWANY DILER CYNKOMET



+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż



www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl



ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka

PRZYCZEPA T-608/2

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



 **HOMOLOGACJA
POLSKA**

cena detaliczna
37 000 PLN
Rabat ustal z dilerem



PAKIET

5 lat gwarancji na
elementy ocynkowane

1480 PLN


Rok modelowy 2019

Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

wersja.1.171019

CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE	
Ładowność	1 0000 kg
Dopuszczalna masa całkowita	1 3000 kg
Masa własna	3000 kg
Długość	9965 mm
Szerokość	2540 mm
Wysokość	2550 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	2430 mm
Typ skrzyni	platforma
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA	
Wysokość drabin od podłogi	1335 mm
Powierzchnia ładunkowa	18,2m ²
Wysokość podłogi od podłoża	1180 mm
Rozmiar ogumienia	500/50-17
Grubość blachy podłogi	4 mm
Rozstaw kół	1900 mm
Rozstaw osi	5067 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - min	610 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - max	910 mm
Prędkość transportowa/robocza	40 km/h
Zawieszenie	resory piórowe
Klasa ciągnika współpracującego	80 KM

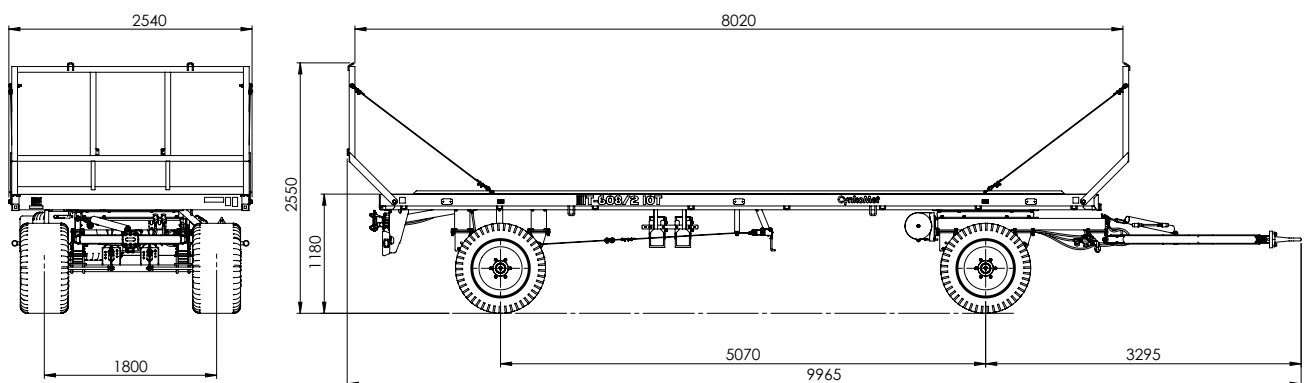

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY

Elementy konstrukcyjne

Cynkowana podłoga wykonana z blach o grubości 4mm

Dyszel typu „Y” z wymienną końcówką, homologowany zgodnie z Regulaminem 55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE) oraz 167/2013*2015/208ND

Rama cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili), podłóżnice ramy wykonane z profili zamkniętych 160x160x5 i 120x60x5

Postojowy hamulec ręczny z korbą

Instalacje

Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe z tylnym gniazdem do drugiej przyczepy, obrysowe oświetlenie LED

Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V

Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z wyjściem na drugą przyczepę

Układ jezdny

Nowe koła 500/50-17

Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68)

Zawieszenie na resorach piórowych

Pozostałe elementy

Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kiesieniach

Błotniki na tylnej i przedniej osi



Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY	
Elementy konstrukcyjne	Cena
Boczne osłony przeciwnajzdowe	1500 PLN
Wciągarka koła zapasowego z wieszakiem koła cynkowanym ogniowo	1110 PLN
Instalacje	
Oświetlenie full LED	450 PLN
Hydrauliczna instalacja hamulcowa	850 PLN
Pozostałe wyposażenie	
Zaczep manualny do drugiej przyczepy	800 PLN
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	75 PLN / szt
Trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się)	75 PLN
Koło zapasowe 500/50-17	1 550 PLN

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET



KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO

CynkoMet®

Budzimy historię na nowo!

Cynkomet Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie Cynkomet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.



AUTORYZOWANY DILER CYNKOMET



+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż



www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl



ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka

PRZYCZEPA T-608/2

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



 **HOMOLOGACJA
EUROPEJSKA**

cena detaliczna
43 600 PLN
Rabat ustal z dilerem



PAKIET

5 lat gwarancji na
elementy ocynkowane

1744 PLN


Rok modelowy 2019

Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

wersja.1.171019

CynkoMet[®]
Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE	
Ładowność	1 0000 kg
Dopuszczalna masa całkowita	1 4000 kg
Masa własna	4000 kg
Długość / długość z wysuniętą ramą tylną	9888 / 1 1135 mm
Szerokość	2540 mm
Wysokość	2570 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	2430 mm
Typ skrzyni	platforma
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA	
Wysokość drabin od podłogi	1335 mm
Powierzchnia ładunkowa (z wysuniętą ramą tylną)	18,2m ² (21,5m ²)
Wysokość podłogi od podłoża	1200 mm
Rozmiar ogumienia	500/50-17
Grubość blachy podłogi	4 mm
Rozstaw kół	1900 mm
Rozstaw osi	5067 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - min	610 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - max	910 mm
Prędkość transportowa/robocza	40 km/h
Zawieszenie	resory paraboliczne
Klasa ciągnika współpracującego	80 KM

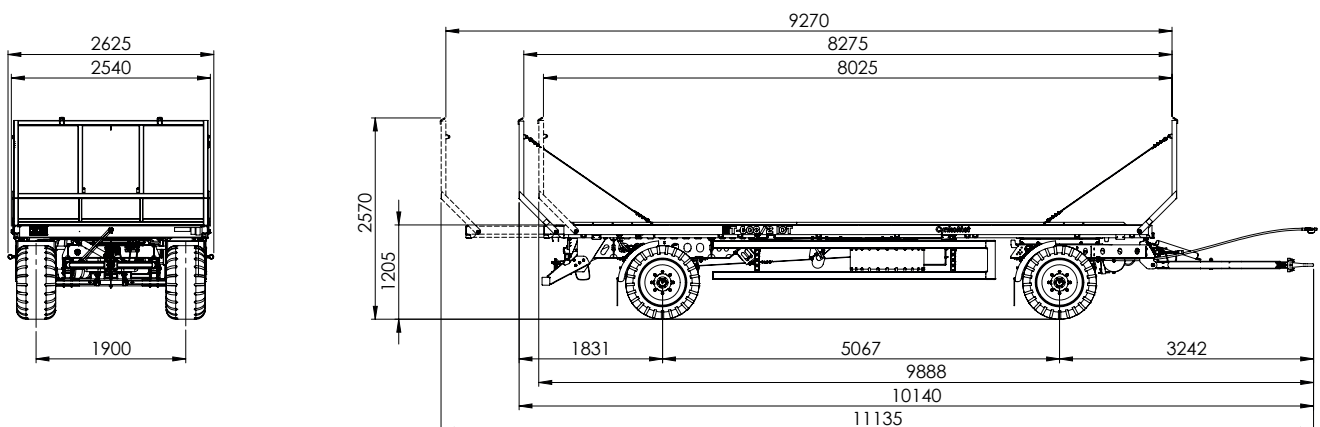

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY

Elementy konstrukcyjne

Cynkowana podłoga wykonana z blach o grubości 4mm

Dyszel typu „Y” z wymienną końcówką, homologowany zgodnie z Regulaminem 55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE) oraz 167/2013*2015/208ND

Rama cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili), podłóżnice ramy wykonane z profili zamkniętych 160x160x5 i 120x60x5

Cynkowane drabiny o wysokości 1335mm, wykonane z profili zamkniętych

Cynkowany ogniowo tylny zderzak homologowany zgodnie z Regulaminami 2015/504 i 167/2013

Postojowy hamulec ręczny z korbą

Instalacje

Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe z tylnym gniazdem do drugiej przyczepy, obrysowe oświetlenie LED

Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V

Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z wyjściem na drugą przyczepę zgodna z wymogami homologacji EU 2015/68

Układ jezdny

Nowe koła 500/50-17

Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68)

Zawieszenie na resorach parabolicznych

Pozostałe elementy

Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kiesieniach

Błotniki na tylnej i przedniej osi



Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY	
Elementy konstrukcyjne	Cena
Boczne osłony przeciwnajzdowe	1 500 PLN
Wciągarka koła zapasowego z wieszakiem koła cynkowanym ogniowo	1 110 PLN
Wysuwana manualnie rama tylna przedłużająca powierzchnię ładunkową o 1m (nieodzwolone poruszanie się po drogach publicznych z wysuniętą ramą tylną)	2 230 PLN
Wysuwana hydraulicznie rama tylna przedłużająca powierzchnię ładunkową o 1m (nieodzwolone poruszanie się po drogach publicznych z wysuniętą ramą tylną)	5 860 PLN
Instalacje	
Oświetlenie full LED	450 PLN
Hydrauliczna instalacja hamulcowa dwuprzewodowa	5 300 PLN
Pozostałe wyposażenie	
Zaczep manualny do drugiej przyczepy	800 PLN
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	75 PLN / szt
Trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się)	75 PLN
Koło zapasowe 500/50-17	1 550 PLN

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET



KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO

CynkoMet®

Budzimy historię na nowo!

Cynkomet Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie Cynkomet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.



AUTORYZOWANY DILER CYNKOMET



+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż



www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl



ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka

PRZYCZEPA T-608/3

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



 **HOMOLOGACJA
EUROPEJSKA**

cena detaliczna
56 500 PLN
Rabat ustal z dilerem



PAKIET

5 lat gwarancji na
elementy ocynkowane

2260 PLN

Rok modelowy 2019

Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

wersja.1.171019


CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE

Ładowność	1 4360 kg
Dopuszczalna masa całkowita	1 9000 kg
Masa własna	4640 kg
Długość / długość z wysuniętą ramą tylną	1 1950 / 1 2950 mm
Szerokość	2540 mm
Wysokość	2715 mm
Wymiary skrzyni ładunkowej (długość x szerokość)	10060 x 2430 mm
Wymiary skrzyni ładunkowej z wysuniętą podłogą (długość x szerokość)	11055 x 2430 mm
Typ skrzyni	Paletowa

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Wysokość drabin od podłogi	1335 mm
Powierzchnia ładunkowa (w nawiasie wartość z wysuniętą ramą tylną)	22,5m ² (24,9m ²)
Wysokość podłogi od podłoża	1350 mm
Rozmiar ogumienia	385/65 R22,5
Grubość blachy podłogi	4 mm
Rozstaw kół	1900 mm
Rozstaw osi 1-2 / 2-3	4872 / 1220 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - min	610 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - max	910 mm
Prędkość transportowa/robocza	40 km/h
Zawieszenie	resory paraboliczne
Klasa ciągnika współpracującego	100 KM

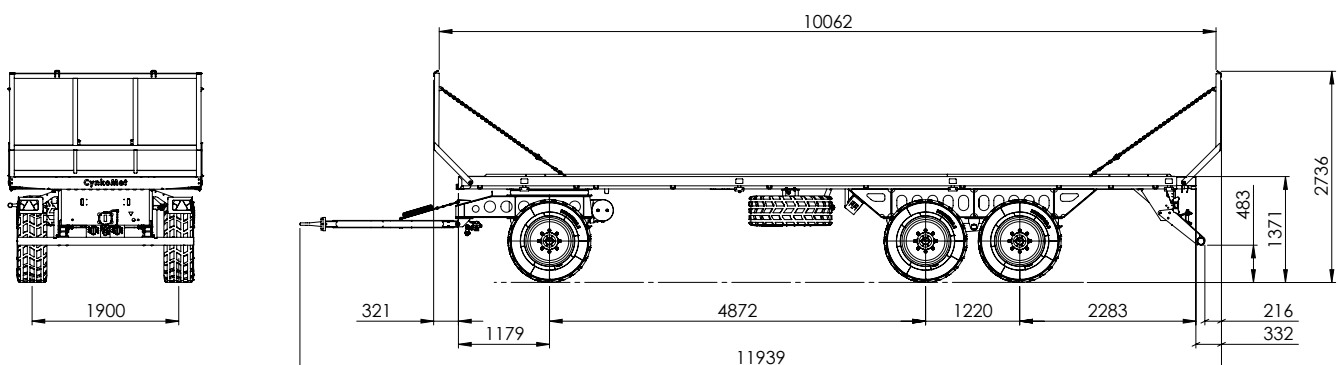

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY

Elementy konstrukcyjne

Błotniki na tylnej osi

Dyszel typu „Y” z wymienną końcówką, homologowany zgodnie z Regulaminem 55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE) oraz 167/2013*2015/208ND

Cynkowana podłoga skrzyni ładunkowej wykonana blach o grubości 4mm

Rama cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili), podłóznice ramy wykonane z profili zamkniętych 160x160x5 i 120x60x5

Cynkowane drabiny o wysokości 1335mm, wykonane z profili zamkniętych

Wysuwana rama tylna przedłużająca powierzchnię ładunkową o 1m (nieodzwolone poruszanie się po drogach publicznych z wysuniętą ramą tylną)

Postojowy hamulec ręczny z korbą

Cynkowany ogniowo tylny zderzak homologowany zgodnie z Regulaminami 2015/504 i 167/2013

Instalacje

Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe z tylnym gniazdem do drugiej przyczepy, obrysowe oświetlenie LED

Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V

Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z wyjściem na drugą przyczepę zgodna z wymogami homologacji EU 2015/68

Tylne wyjście hamulców do drugiej przyczepy

Układ jezdny

Nowe koła 385/65-22.5

Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68)

Zawieszenie na resorach parabolicznych

Pozostałe elementy

Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kiesieniach



Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY

Elementy konstrukcyjne	Cena
Boczne osłony przeciwnajzdowe	1500 PLN
Wciągarka koła zapasowego z wieszakiem koła cynkowanym ogniowo	1110 PLN
Hydrauliczne wysuwanie ramy tylnej	3630 PLN
Instalacje	
Oświetlenie full LED	250 PLN
Hydrauliczna instalacja hamulcowa dwuprzewodowa	6 650 PLN
Pozostałe wyposażenie	
Zaczepek manualny do drugiej przyczepy	700 PLN
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	75 PLN / szt
Nowe koła 600/45- 22,5	8400 PLN

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET



KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO

CynkoMet®

Budzimy historię na nowo!

Cynkomet Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie Cynkomet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.



AUTORYZOWANY DILER CYNKOMET



+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż



www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl



ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka

PRZYCZEPA T-677

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



 **HOMOLOGACJA
POLSKA**

cena detaliczna
26 800 PLN
Rabat ustal z dilerem



PAKIET

5 lat gwarancji na
elementy ocynkowane

1072 PLN


Rok modelowy 2019

Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

wersja.1171019

CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE	
Ładowność	3430 kg
Dopuszczalna masa całkowita	5190 kg
Masa własna	1760 kg
Długość	5739 mm
Szerokość	2421 mm
Wysokość	2828 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA	
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz	4160 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	1510 mm
Wysokość ścian skrzyni	1500 mm
Powierzchnia ładunkowa	9,3 m ²
Rozmiar ogumienia	11,5/80 R15,3
Wysokość podłogi od podłoża	700 mm
Rozstaw kół	2000 mm
Max dopuszczalne obciążenie osi jezdnej	4200 kg
Wysokość sprzęgowa dyszla – min	390 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – max	810 mm
Max dopuszczalne pionowe obciążenie dyszla	1000 kg
Prędkość transportowa/robocza	40 km/h
Zawieszenie	oś sztywna
Klasa ciągnika współpracującego	60 KM

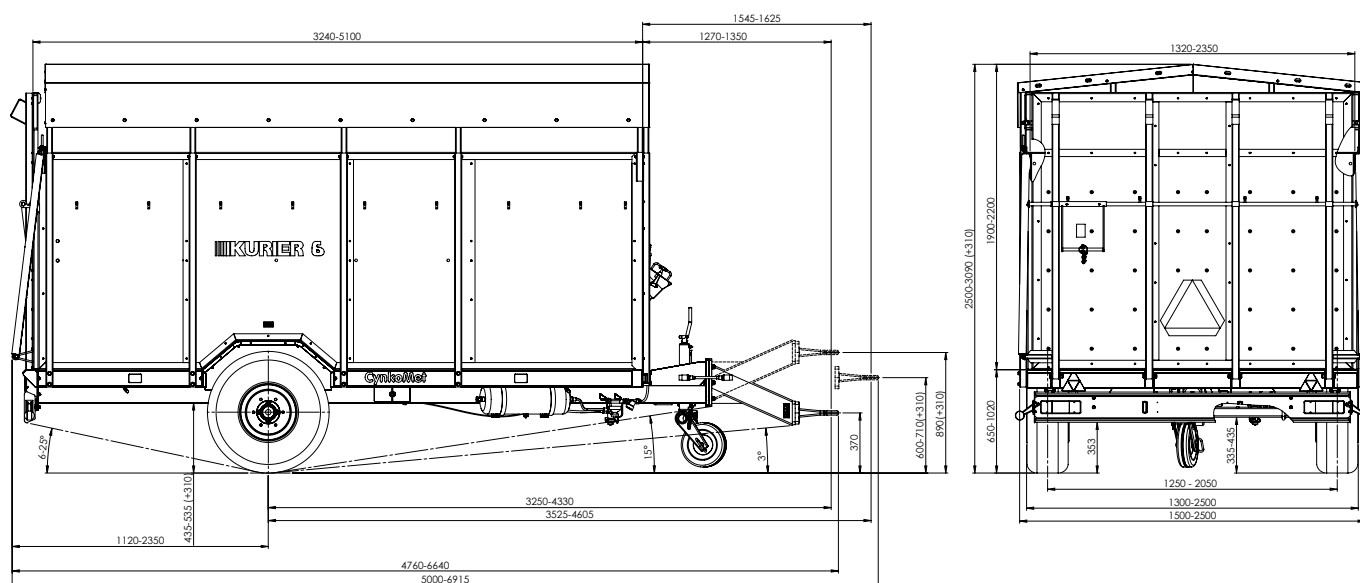

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZINY
Elementy konstrukcyjne
Ściany - sklejka wodoodporna obustronnie foliowana
Podłoga drewniana impregnowana
Rama dolna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili), podłóżnice ramy wykonane z ceownika hutniczego C120
Dyszel sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50mm, dyszel homologowany zgodnie z Rozporządzeniem UE 2015/208
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Sprężyny ułatwiające otwieranie tylnej ściany
Rozkładane barierki boczne cynkowane ogniowo
Stelaż plandeki cynkowany ogniowo
Podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym częściowo cynkowana ogniowo
Instalacje
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe, obrysowe oświetlenie LED
Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jedнопrzewodowa
Układ jezdny
Nowe koła 11,5/80-15.3
Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68)
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kiesieniach

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY

Elementy konstrukcyjne	Cena
Przegroda wewnętrzna	975 PLN
Podłoga aluminiowa 4 mm	3 445 PLN
Drzwi boczne	3 835 PLN
Szczelna wanna antypoślizgowa z tworzywa sztucznego (poliuretan)	4 150 PLN
Powlekanie rampy tylnej poliuretanem antypoślizgowym	2 500 PLN
Hamulec najazdowy (brak homologacji)	7 000 PLN
Ściany z blachy ocynkowanej ogniowo	3 500 PLN
Instalacje	
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuobwodowa	975 PLN
Instalacja hamulcowa hydrauliczna (homologacja)	290 PLN
Pozostałe wyposażenie	
Plandeka sznurowana	1560 PLN
Odptyw z zaworem kulowym	350 PLN
Trójkąt ostrzegawczy	75 PLN
Nowe koła 400/60-15.5	696 PLN

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET



KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO

CynkoMet®

Budzimy historię na nowo!

Cynkomet Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie Cynkomet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.



AUTORYZOWANY DILER CYNKOMET

+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż



www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl



ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka

PRZYCZEPA T-678

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



 **HOMOLOGACJA
POLSKA**

cena detaliczna
34 800 PLN
Rabat ustal z dilerem



PAKIET

5 lat gwarancji na
elementy ocynkowane

1392 PLN

Rok modelowy 2019

Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

wersja.1.171019


CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE

Ładowność	5820 kg
Dopuszczalna masa całkowita	8500 kg
Masa własna	2680 kg
Długość	7500 mm
Szerokość	2420 mm
Wysokość	3050 mm

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz	5975 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	2250 mm
Wysokość ścian skrzyni	1500 mm
Powierzchnia ładunkowa	13,5 m ²
Rozmiar ogumienia	11,5/80 R15,3
Wysokość podłogi od podłoża	1031 mm
Rozstaw kół	2000 mm
Max dopuszczalne obciążenie osi jezdnej	4000 kg
Wysokość sprzęgowa dyszla – min	436 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – max	856 mm
Max dopuszczalne pionowe obciążenie dyszla	1000 kg
Prędkość transportowa/robocza	40 km/h
Zawieszenie	tandem resorowany
Klasa ciągnika współpracującego	60 KM

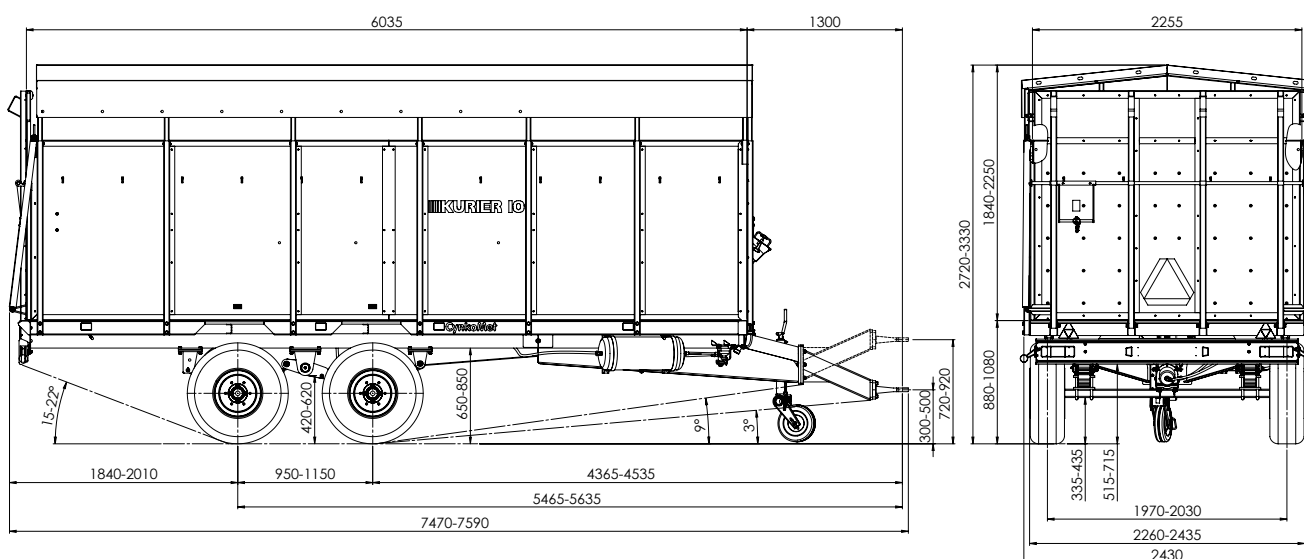

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZINY

Elementy konstrukcyjne

Ściany - sklejka wodoodporna obustronnie foliowana

Podłoga drewniana impregnowana

Rama dolna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili), podłożnice ramy wykonane z ceownika hutniczego C120

Dyszel sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50mm, dyszel homologowany zgodnie z Rozporządzeniem UE 2015/208

Postojowy hamulec ręczny z korbą

Sprężyny ułatwiające otwieranie tylnej kłapy

Rozkładane barierki boczne cynkowane ogniowo

Stelaż plandeki cynkowany ogniowo

Podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym częściowo cynkowana ogniowo

Instalacje

Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe, obrysowe oświetlenie LED

Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V

Instalacja hamulcowa pneumatyczna jedнопrzewodowa

Układ jezdny

Nowe koła 11,5/80-15.3

Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68)

Pozostałe elementy

Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach



Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY	
Elementy konstrukcyjne	Cena
Przegroda wewnętrzna	975 PLN
Podłoga aluminiowa 4 mm	3 868 PLN
Drzwi boczne	3 835 PLN
Szczelna wanna antypoślizgowa z tworzywa sztucznego (poliuretan)	5 500 PLN
Powlekanie rampy tylnej poliuretanem antypoślizgowym	2 500 PLN
Instalacje	
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuobwodowa	1 550 PLN
Instalacja hamulcowa hydrauliczna (homologacja)	650 PLN
Pozostałe wyposażenie	
Plandeka sznurowana	2080 PLN
Odpływ z zaworem kulowym	350 PLN
Trójkąt ostrzegawczy	75 PLN
Nowe koła 400/60-15.5	1 390 PLN

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET



KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO

CynkoMet®

Budzimy historię na nowo!

Cynkomet Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie Cynkomet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.



AUTORYZOWANY DILER CYNKOMET



+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż



www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl



ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka