



WIELTON[®]

A G R O






WIELTON 
AGRO

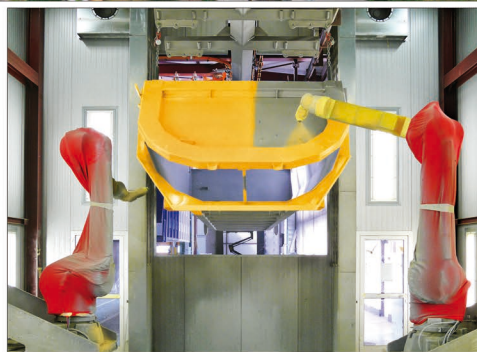


Sprzedaż przyczep WIELTON AGRO odbywa się w Polsce poprzez niezależnych dealerów sprzętu i maszyn rolniczych, obejmujących swoim zasięgiem wszystkie województwa oraz w 16 krajach Europy.

PRZYCZEPY Z OBROTNICĄ



ZALETY:

- MOCNA I TRWAŁA KONSTRUKCJA RAMY ZE STALI O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI
- UNIKATOWY SYSTEM USZCZELNIENIA BURT
- KONSTRUKCJA DYSZLA UŁATWIAJĄCA ZWROTNOŚĆ PRZYCZEPY
- MARKOWY SIŁOWNIK
- WZMOCNIONE ZAMKI BURT
- NOWE OGUMIENIE
- GWARANCJA 24 MIESIĄCE



DOSTĘPNE MODELE:

- PRS-2/W6
- PRS-2/W8
- PRS-2/W10
- PRS-2/W12
- PRS-2/W14
- PRS-2/W14D (DRZWIOWY SYSTEM OTWIERANIA BURT)



*DANE TECHNICZNE:

	PRS-2/W6	PRS-2/W8	PRS-2/W10	PRS-2/W12	PRS-2/W14	PRS-2/W14D
Masa własna [kg]	2800	3100	3900	4100	4600	4450
Ładowność techniczna [kg]	6000	8000	10000	12000	14000	14000
Liczba osi	2	2	2	2	2	2
Rozmiar ogumienia	12,5/80R15,3	315/60R22,5	385/65R22,5	385/65R22,5	385/65R22,5	385/65R22,5
Długość skrzyni wewn.[mm]	4530	4530	4530	4530	5230	5240
Długość całkowita [mm]	6850	6850	6850	6850	7450	7390
Szerokość skrzyni wewn. [mm]	2420	2420	2420	2420	2420	2420
Szerokość całkowita [mm]	2550	2550	2550	2550	2550	2550
Wysokość platformy [mm]	1140	1160	1290	1290	1390	1420
Wysokość skrzyni wewn. [mm]	800	500+500	600+600	600+800	800+600	1400(800+600)
Wysokość całkowita [mm]	1940	2160	2490	2690	2790	2820
Rozstaw kół [mm]	1820	1870	1920	1920	1950	1950
Prędkość maksymalna [km/h]	40	40	40	40	40	40
Kubatura [m³]	8,5	11	13,2	15,3	17,6	17,4

* Dane techniczne podane dla wersji podstawowej z tolerancją +/- 3%.

PARTNERZY:



więcej informacji na stronie internetowej:
www.wielton.com.pl




PRZYCZEPY LONG



ZALETY:

- MOCNA I TRWAŁA KONSTRUKCJA RAMY ZE STALI O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI
- KONSTRUKCJA DYSZLA UŁATWIAJĄCA ZWROTNOŚĆ PRZYCZEPY
- UNIKATOWY SYSTEM USZCZELNIENIA BURT
- WZMOCNIONE ZAMKI BURT
- NOWE OGUMIENIE
- GWARANCJA 24 MIESIĄCE



DOSTĘPNE MODELE:

- PRS-2/W9L
- PRS-2/W12L



*DANE TECHNICZNE:

	PRS-2/W9L	PRS-2/W12L
Masa własna [kg]	3400	4050
Ładowność techniczna [kg]	9000	12000
Liczba osi	2	2
Rozmiar ogumienia	315/60R22.5	385/65R22.5
Długość skrzyni wewn.[mm]	5250	5250
Długość całkowita [mm]	7525	7525
Szerokość skrzyni wewn.[mm]	2420	2420
Szerokość całkowita [mm]	2550	2550
Wysokość platformy [mm]	1210	1330
Wysokość skrzyni wewn.[mm]	500+500	600+600
Wysokość całkowita [mm]	2210	2530
Rozstaw kół [mm]	1870	1900
Prędkość maksymalna [km/h]	40	40
Kubatura [m³]	12,8	15,3

* Dane techniczne podane dla wersji podstawowej z tolerancją +/- 3%


PARTNERZY:



więcej informacji na stronie internetowej:
www.wielton.com.pl

WIELTON
AGRO

PRZYCZEPY TANDEM



ZALETY:

- UNIKATOWY SYSTEM USZCZELNIENIA BURT
- ZACZEP ORAZ WYJŚCIA PNEUMATYCZNE, HYDRAULICZNE, ELEKTRYCZNE DO DRUGIEJ PRZYCZEPY
- WZMOCNIONE ZAMKI BURT
- RESOROWANY DYSZEL W TYPIE PRC-2/W14
- NOWE OGUMIENIE
- GWARANCJA 24 MIESIĄCE



DOSTĘPNE MODELE:

- PRC-2/W6
- PRC-2/W8
- PRC-2/W10
- PRC-2/W12
- PRC-2/W14
- PRC-2/W14D (DRZWIOWY SYSTEM OTWIERANIA BURT)



*DANE TECHNICZNE:

	PRC-2/W6	PRC-2/W8	PRC-2/W10	PRC-2/W12	PRC-2/W14	PRC-2/W14D
Masa własna [kg]	2800	3100	3900	4100	4600	4450
Ładowność techniczna [kg]	6000	8000	10000	12000	14000	14000
Liczba osi	2	2	2	2	2	2
Rozmiar ogumienia	12,5/80R15,3	315/60R22,5	385/65R22,5	385/65R22,5	385/65R22,5	385/65R22,5
Długość skrzyni wewn.[mm]	4530	4530	4530	4530	5230	5240
Długość całkowita [mm]	6440	6440	6550	6550	7220	7210
Szerokość skrzyni wewn.[mm]	2420	2420	2420	2420	2420	2420
Szerokość całkowita [mm]	2550	2550	2550	2550	2550	2550
Wysokość platformy [mm]	1140	1160	1290	1290	1390	1390
Wysokość skrzyni wewn.[mm]	800	500+500	600+600	600+800	800+600	1400(800+600)
Wysokość całkowita [mm]	1940	2160	2490	2690	2790	2820
Rozstaw kół [mm]	1820	1870	1920	1920	1950	1950
Prędkość maksymalna [km/h]	40	40	40	40	40	40
Kubatura [m³]	8,5	11	13,2	15,3	17,6	17,4

* Dane techniczne podane dla wersji podstawowej z tolerancją +/- 3%


PARTNERZY:



więcej informacji na stronie internetowej:
www.wielton.com.pl




PRZYCZEPY DO PRZEWOZU BEL



ZALETY:

- MOCNA I TRWAŁA KONSTRUKCJA RAMY ZE STALI O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI
- OTWORY W OBRZĘŻU PODŁOGI UMOŻLIWIAJĄCE MOCOWANIE PASÓW
- SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA
- MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU KŁONIC
- ODBOJE ANTYROWEROWE
- NOWE OGUMIENIE
- GWARANCJA 24 MIESIĄCE



DOSTĘPNE MODELE:

- PRS-2S/S9
- PRS-2S/S12
- PRS-3S/S14
- PRS-3S/S18 (ZABEZPIECZENIE BOCZNE)
- PRS-3S/S24



*DANE TECHNICZNE:

	PRS-2S/S9	PRS-2S/S12	PRS-3S/S14	PRS-3S/S18	PRS-3S/S24
Masa własna [kg]	3000	3500	4000	5000	4500
Ładowność techniczna [kg]	9000	12500	14000	13000	19500
Liczba osi	2	2	3	3	3
Rozmiar ogumienia	500/50-17	445/45R19,5	500/50-17	500/50-17	445/45R19,5
Długość skrzyni wewn.[mm]	7850	7850	9905+1115	9720	9905+1115
Długość całkowita [mm]	10460	10360	12000+1115	11895	11900+1115
Szerokość skrzyni wewn.[mm]	2425	2425	2425	2510	2425
Szerokość całkowita [mm]	2550	2550	2550	2550	2550
Wysokość platformy [mm]	1190	1250	1190	1190	1250
Wysokość skrzyni wewn.[mm]	2070	2090	2050	2405+500	2050
Wysokość całkowita [mm]	3260	3340	3240	3580	3300
Rozstaw kół [mm]	1850	1850	1850	1850	1850
Prędkość maksymalna [km/h]	40	40	40	40	40

* Dane techniczne podane dla wersji podstawowej z tolerancją +/- 3%


PARTNERZY:



więcej informacji na stronie internetowej:
www.wielton.com.pl

WIELTON
 AGRO

PRZYCZEPY SKORUPOWE



ZALETY:

- AUTOMATYCZNE ZAMKI KLAPY
- MOCNA I TRWAŁA KONSTRUKCJA RAMY ZE STALI O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI
- OLEOPNEUMATYCZNA AMORTYZACJA DYSZLA
- ZAWIESZENIE BOOGIE
- AUTOMATYCZNY HAMULEC PARKINGOWY
- NOWE OGUMIENIE
- GWARANCJA 24 MIESIĄCE



DOSTĘPNE MODELE:

- PRC-2HP/W18R (ROLNICZA)
- PRC-2HP/W18RN (ROLNICZA NISKA)
- PRC-2HP/W18WB (WYWROT BOCZNY)
- PRC-2HP/W18P (PLECAK)
- PRC-2HP/W18B (BUDOWLANA)
- PRC-2HP/W18BK (BUDOWLANA KRÓTKA)



*DANE TECHNICZNE:

	PRC-2 HP/18R	PRC-2 HP/18RN	PRC-2 HP/18WB	PRC-2 HP/18P	PRC-2 HP/18B	PRC-2 HP/18BK
Masa własna [kg]	6500	6200	6600	7150	6300	6100
Ładowność techniczna [kg]	18100	18400	18000	17450	18300	18500
Liczba osi	2	2	2	2	2	2
Rozmiar ogumienia	385/65R22.5	385/65R22.5	385/65R22.5	385/65R22.5	385/65R22.5	385/65R22.5
Długość skrzyni wewn. [mm]	6700	6700	6700	7400	6700	5500
Długość całkowita [mm]	8750	8750	9027	9382	8750	7550
Szerokość skrzyni wewn. [mm]	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Szerokość całkowita [mm]	2550	2550	2550	2550	2550	2550
Wysokość skrzyni wewn. [mm]	1600	1000	1525	1600	1000	1000
Wysokość całkowita [mm]	3170	2570	3150	3170	2570	2570
Rozstaw kół [mm]	2100	2100	2000	2100	2100	2100
Prędkość maksymalna [km/h]	40	40	40	40	40	40
Kubatura [m³]	24	15	23	26,5	15	11,6

* Dane techniczne podane dla wersji podstawowej z tolerancją +/- 3%

PARTNERZY:



więcej informacji na stronie internetowej:
www.wielton.com.pl




PRZYCZEPY SKORUPOWE KONISCH



ZALETY:

- ŚCIANY BOCZNE O ZMIENNEJ GEOMETRII UŁATWIAJĄCE ROZŁADUNEK PRODUKTÓW
- ZSYP STRUMIENIOWY NA CAŁEJ SZEROKOŚCI MULDY
- KLAPA OTWIERANA HYDRAULICZNIE
- MOCNA I TRWAŁA KONSTRUKCJA RAMY ZE STALI O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI
- MARKOWY SIŁOWNIK
- ZAWIESZENIE TANDEMOWE
- NOWE OGUMIENIE
- GWARANCJA 24 MIESIĄCE



DOSTĘPNE MODELE:

- PRC-2HPK/W10
- PRC-2HPK/W14



*DANE TECHNICZNE:

	PRC-2 HPK/W10	PRC-2 HPK/W14
Masa własna [kg]	4550	5330
Ładowność techniczna [kg]	10000	14000
Liczba osi	2	2
Rozmiar ogumienia	385/65R22.5	385/65R22.5
Długość skrzyni wewn.[mm]	5000	5000
Długość całkowita [mm]	7210	7210
Szerokość skrzyni wewn. [mm]	~2350	~2350
Szerokość całkowita [mm]	2550	2550
Wysokość skrzyni wewn. [mm]	1100	1500
Wysokość całkowita [mm]	2500	2900
Rozstaw kół [mm]	1900	2000
Prędkość maksymalna [km/h]	40	40
Kubatura [m³]	13	17,5

* Dane techniczne podane dla wersji podstawowej z tolerancją +/- 3%

PARTNERZY:



WABCO




KNORR-BREMSE



więcej informacji na stronie internetowej:
www.wielton.com.pl


WIELTON
AGRO

PRZYCZĘPA SKORUPOWA TRIDEM



ZALETY:

- STABILIZATOR POŁOŻENIA SKRZYNI
- BLOKADA ZAWIESZENIA PRZY WYWROCIE
- OLEOPNEUMATYCZNA AMORTYZACJA DYSZLA
- ZAWIESZENIE TANDEMOWE
- AUTOMATYCZNE ZAMKI KŁAPY
- NOWE OGUMIENIE
- GWARANCJA 24 MIESIĄCE



DOSTĘPNE MODELE:

- PRC-3HP/W25



*DANE TECHNICZNE:

	PRC-3HP/W25
Masa własna [kg]	8500
Ładowność techniczna [kg]**	25500
Ładowność administracyjna [kg]	19000
Liczba osi	3
Rozmiar ogumienia	385/65R22.5
Długość skrzyni wewnątrz [mm]	8000
Długość całkowita [mm]	10150
Szerokość skrzyni wewnątrz [mm]	2200
Szerokość całkowita [mm]	2550
Wysokość skrzyni wewnątrz [mm]	1650
Wysokość całkowita [mm]	3275
Rozstaw kół [mm]	2100
Prędkość maksymalna [km/h]	40
Kubatura [m ³]	27

* Dane techniczne podane dla wersji podstawowej z tolerancją +/- 3%

** Przy zastosowaniu zaczepu kulowego

PARTNERZY:



WABCO




KNORR-BREMSE



więcej informacji na stronie internetowej:
www.wielton.com.pl

WIELTON
AGRO

WÓZKI DOLLY



ZALETY:

- OSIE SAF
- SIODŁO JOST
- KOMPLETNA HYDRAULIKA
- ZAWÓR POZIOMUJĄCY, AUTOMATYCZNY HAMULEC PARKINGOWY
- ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE
- NOWE OGUMIENIE
- GWARANCJA 24 MIESIĄCE



DOSTĘPNE MODELE:

- PRD-1
- PRD-2



*DANE TECHNICZNE:

	PRD-1	PRD-2
Masa własna [kg]	2000	2600
Liczba osi	1	2
Rozmiar ogumienia	425/65R22.5	385/65R22.5
Wysokość siodła [mm]	1200	1200
Długość całkowita [mm]	4950	4955
Szerokość zewnętrzna [mm]	2550	2550
Wysokość całkowita [mm]	1735	1710

* Dane techniczne podane dla wersji podstawowej z tolerancją +/- 3%

PARTNERZY:



więcej informacji na stronie internetowej:
www.wielton.com.pl

WIELTON
 AGRO



Wyd.II, data 03.2017r.

WIELTON S.A.

ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń

tel.: +48 43 843 45 10 wew. 502

e-mail: info@wielton.com.pl

www.wielton.com.pl