

 **ASKOT**



ZOBACZ NAJLEPSZE
PROMOCJE I BESTSELLERY

2024



► Ciągnik Keyline 5075

- Moc znamionowa – 75 KM, moc homologowana – 76 KM
- 4 cylindry
- Masa – 3 950 kg
- 3 pary hydrauliki
- Pompa hydrauliczna 55 l/min
- Dwuosobowa kabina
- Podnośnik tylny o udźwigu – 4,5 t

Już od: 180 000,00 zł netto



► Ciągnik DEUTZ-FAHR 6170

- Moc znamionowa – 163 KM, moc homologowana - 171 KM
- 6 cylindrów
- Masa – 8 100 kg
- Skrzynia biegów RCSHIFT
- Pompa hydrauliczna 160l/min
- 4 prędkości WOM
- Podnośnik tylny o udźwigu – 9,7 t
- Podnośnik przedni – 4,1 t

Już od: 470 000,00 zł netto





► Ciągnik DEUTZ-FAHR 7250 TTV

- Moc znamionowa – 237 KM, moc homologowana – 247KM
- 6 cylindrów
- Przekładnia bezstopniowa
- Masa własna ok. 9,5 t
- Podnośnik tylny o udźwigu – 10 t
- Podnośnik przedni – 5,45 t
- Imonitor

Już od: 750 000,00 zł netto



DEUTZ-FAHR oferuje ciągniki o mocy od 50 KM do aż 350 KM.
 Ciągniki DEUTZ-FAHR są wszechstronne i znajdują zastosowanie zarówno w firmach **komunalnych**, jak i **budowlanych**, dzięki swojej zdolności do wykonywania różnorodnych prac.





► Ładowarka teleskopowa MERLO TF42.7 - 136

- Waga robocza: 7800 kg
- Maksymalny udźwig: 4200 kg
- Maksymalna wysokość podnoszenia: 7 m
- Maksymalny zasięg: 3,8 m
- Udźwig na maksymalnej wysokości: 3500 kg
- Udźwig na maksymalnym zasięgu: 1750 kg

Już od: 390 000,00 zł netto



► Ładowarka teleskopowa MERLO P40.12

- Masa całkowita na pusto: 9 200 kg
- Maksymalny udźwig: 4000 kg
- Maksymalna wysokość podnoszenia: 11,5 m
- Maksymalny zasięg: 7,63 m
- Udźwig przy maksymalnej wysokości podnoszenia: 4 000 kg
- Udźwig przy maksymalnym zasięgu: 1 300 kg

Już od: 417 200,00 zł netto





SaMASZ

► Kosiarka bijakowa KBRP

- Klasa ciężka
- Tylno-boczna na pantografie
- Szerokość robocza od 1,60 m do 2,50 m
- Szerokość transportowa od 1,65 m do 1,55 m
- Masa od 812 kg do 1 217 kg
- Wał napędowy WPT

Już od: 34 000,00 zł netto

SaMASZ

► Kosiarka bijakowa Mamut

- Klasa super ciężka
- Tylno-czołowa
- Szerokość robocza od 2,50 m do 3,00 m
- Szerokość transportowa od 2,80 m do 3,20 m
- Masa od 1 018 kg do 1 108 kg
- Max. średnica ciętych gałęzi: 80 mm
- Wał napędowy WPT

Już od: 34 000,00 zł netto




BERTI

► Kosiarka bijakowa BERTI DUAL

- Klasa super ciężka
- Tylno-czołowa
- Szerokość robocza od 2,50 m do 3,00 m
- Szerokość transportowa od 2,80 m do 3,20 m
- Masa od 1 018 kg do 1 108 kg
- Max. średnica ciętych gałęzi: 80 mm
- Wał napędowy WPT

Już od: 22 300,00 zł netto

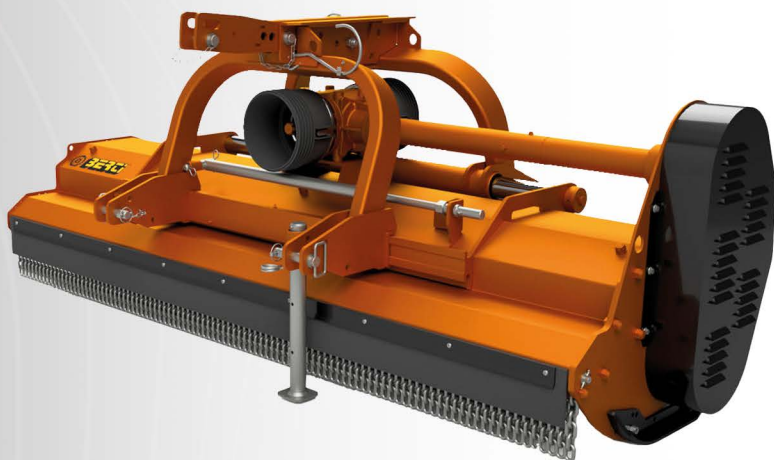

SaMASZ

► Zamiatarka MOP

Zamiatarki przeznaczone do zmiatania z jednoczesnym zbieraniem śmieci z takich powierzchni jak: drogi, place i chodniki pokryte asfaltem, betonem lub kostką brukową.

- Szerokość robocza od 1,20 m do 2,00 m
- Masa od 260 kg do 320 kg

Już od: 10 300,00 zł netto



► Zamiatarka Pronar zmc 3.1

- Zamiatarka elewatorowa, czyli z mechanicznym transportem zanieczyszczeń
- Masa: 3 300 kg
- Szerokość robocza max.: 2,4 – 2,7 m
- Boczny wysyp ułatwiający pracę operatorowi – niezwykle przydatne podczas wyładunku zanieczyszczeń na przyczepę lub do kontenera
- Zasilanie - pompy hydrauliczne z multiplikatorem zamontowane na dyszlu zamiatarki. Napędzane wałem przegubowo teleskopowym
- Pojemność zbiornika wody: 1 120 dm³
- Pojemność zbiornika na śmieci: 3 m³

Już od: 241 000 zł netto





CARGO

► Przyczepy Cargo

Najważniejsze zalety przyczep CARGO:

- podwójne burty,
- hamulce pneumatyczne obwodowe z ALB,
- ostony przeciwnajzdowe,
- rolowana plandeka,
- oświetlenie LED umożliwiające poruszanie się po drogach publicznych,
- system wywrotu trzystronnego,
- szyber zsypany do ziarna,
- osie ADR.

CARGO oferuje przyczepy jedno i dwuosiowe oraz tandem

- Wykorzystywane m.in. podczas prac komunalnych, transportu materiałów rolniczych
- Ładowność od 3,5 t do 22 t

Już od: 29 500,00 zł netto



► Przyczepa Skorupowa Wielton PRC-2HP/W18BK (Budowlanka Krótka)

- Ładowność techniczna: 18 ton
- Podłoga wykonana z HARDOX
- Ściany wykonane z DOMEX
- Kłapa sterowana hydraulicznie
- 24 miesiące gwarancji

Już od: 134 000,00 zł netto

Oleopneumatyczna amortyzacja dyszla





► Wozy asenizacyjne POMOT

- Pojemność od 2 500 l do 30 000 l
- Konstrukcja samonośna lub ramowa
- Niezależnie od wielkości, wozy asenizacyjne są zaprojektowane z myślą o ergonomii i wygodzie obsługi, co zapewnia operatorom komfort i efektywność pracy.
- Charakteryzują się solidną konstrukcją, która gwarantuje ich trwałość i niezawodność w działaniu.



Już od: 27 900,00 zł netto



Przyczepy niskopodwoziowe

Pronar PB3100, PC2300

Przeznaczone do transportu maszyn budowlanych, rolniczych oraz ładunków, które można prawidłowo zabezpieczyć przed przesuwaniem się podczas jazdy (umieszczone np. w pojemnikach, kontenerach, paletach itp.)

- Ładowność (drogowo) od 13 500 kg do ~18 000 kg
- Ładowność (technicznie) od 13 500 kg do ~ 21 000 kg
- Dopuszczalna masa całkowita (drogowo) od 18 000 kg do 24 000 kg
- Dopuszczalna masa całkowita (technicznie) od 18 000 kg do 27 000 kg



Już od: 109 000 zł netto



► Przyczepy niskopodwoziowe Pronar RC2100, RC2100/1, RC2100/2

– przeznaczone do transportu maszyn i sprzętu

- Ładowność od 14 500 kg do 14 900 kg
- Dopuszczalna masa całkowita: 19 000 kg

Już od: 109 000 zł netto



metaltech

► Przyczepy hakowe METALTECH Typ PH 2-16, PH 19-30

- Technicznie dopuszczalna masa całkowita od 3 050 kg do 27 000 kg
- Maksymalna ładowność kontenera z ładunkiem zgodna z DMC od 2 300 kg do 20 700 kg

Wyposażone w układy hydrauliczne, stabilizujące pracę podczas załadunku i rozładunku kontenera. Składa się z trzech ram, w których wykorzystuje się wytrzymałe profile zamknięte. Przyczepy polecane są wszędzie tam, gdzie logistyka transportu oparta jest na kontenerach, a szczególnie w miejscach, gdzie transport samochodowy jest utrudniony np. podmokłe pola, drogi leśne itp. PH w zależności od ładowności można wykorzystywać w sadach, pracach komunalnych, gospodarce odpadami, w transporcie produktów rolnych a także w pracach ziemno-drogowych.

Już od: 42 300,00 zł netto



Zamów: waldek@jaskot.pl / 885 555 485


Kingspan

► Zbiornik BFM 2500 KINGSPAN

- Pojemność: 2500 l
- Długość: 2085 mm
- Szerokość: 1765 mm
- Wysokość: 2000 mm
- Dwupłaszczowa konstrukcja
- Pompa PIUSI: 79 l/min*
- Licznik cyfrowy PIUSI K24
- Wąż dystrybucyjny: 8 m 3/4"
- Nalewak: automatyczny A60
- Filtr paliwa: 30 µm z separatorem wody

Produkt spełnia wymagania normy EN 13341:2005+A1:2011 oraz OFS T100 2015, a także posiada niezbędne dopuszczenia UDT



Zamów: hpajdzik@jaskot.pl / 603 640 991

7 500,00 zł netto

► PROMAGRO zbiornik na paliwo 5000L

- Pojemność: 5000L
- Pompa: Piusi 79l/min
- Licznik Elektroniczny Piusi K24
- Filtr metalowy z separatorem wody PIUSI
- Wskaźnik paliwa Wachman Sonic Plus
- Wąż dystrybucyjny: 8m 3/4"
- Pistolet automatyczny A60 PIUSI
- Zamykana pokrywa
- Kolano obrotowe przy pompie
- Właz rewizyjny o średnicy 4"
- Przyłączem CAMLOC

Pojemność: 5000 L

Wysokość: 205 cm

Średnica: 246 cm



8 950,00 zł netto



FORTIS
TANK

► Zbiornik na paliwo ON 400L mobilny

- Pojemność: 400l (nie wymaga zgłoszenia)
- Zamykana na klucz pokrywa skrzyni dystrybucyjnej
- Pompa zasilana 12V (opcjonalnie pompy 12V o wydajności 36l/min. lub pompy 230V o wydajności 56l/min.)
- Wydajność pompy: do 50l/min.
- Pistolet manualny PIUSI Self 3000
- Wąż: 4m
- Szerokość: 0,77 m
- Wysokość: 0,83 m (po otwarciu kłapy 1,55m)
- Długość: 1,05 m

2 790,00 zł netto

FORTIS
TANK

► Mobilny zbiornik na adblue 400l

- pompa PIUSI Suzzara Blue 12V o wydajności 36l/min.
- 3/4" wąż wydawczy o długości 6m
- manualny pistolet
- pneumatyczne siłowniki kłapy
- dwa zamki na klucz do zamknięcia pokrywy

Wymiary zbiornika AdBlue:

- szerokość: 80 cm
- wysokość: 84 cm
- długość: 107cm
- waga: 56 kg
- pojemność: 400 l

3 900,00 zł netto



STIHL MS 162

Niezawodny model podstawowy do prac wokół posesji. Niezależnie od tego, czy tniesz drewno opałowe czy wycinasz drzewa owocowe, Pilarka spalinowa STIHL MS 162 jest idealna do prac w ogrodzie i na działce. Nadaje się doskonale do cięcia drewna opałowego i wszechstronnych prac porządkowych na posesji. Pilarka STIHL MS 162 to lekka i wytrzymała pilarka do użytku domowego, umożliwiająca również ścinanie mniejszych drzew.

Długość prowadnicy: 35 cm **Moc:** 1,2/1,6 kW/KM **Podziałka łańcucha piły:** 3/8 P



770,00 zł netto

STIHL MS 182

Mocna pilarka spalinowa jest idealna do cięcia drewna opałowego, prac w ogrodnictwie i architekturze krajobrazu oraz przy utrzymaniu porządku na posesji. STIHL MS 182 jest odpowiednia do ścinania małych drzew.

Długość prowadnicy: 35 cm **Moc:** 1,6/2,2 kW/KM **Podziałka łańcucha piły:** 3/8 P



1 280,00 zł netto

STIHL MS 251

Poręczna i łatwa w obsłudze pilarka MS 251 z oszczędnym silnikiem 2-MIX. Optymalna do pozyskiwania drewna opałowego przez użytkownika okazjonalnego ale również rolników, sadowników, ogrodników i plantatorów. Wyposażenie: boczny napinacz piły łańcuchowej, wytrzymały i trwały zestaw tnący, opcjonalnie dostępna z prowadnicą o długości 40 cm do ścinki drzew o większej średnicy.

Długość prowadnicy: 35 cm - 40 cm **Moc:** 2,2/3 kW/KM **Podziałka łańcucha piły:** 3/8" P



2 030,00 zł netto

STIHL MS 261

Doskonała do prac w zasobach drewna mało- i średniowymiarowego. Seryjnie wyposażona w system M-Tronic zapewniający stale optymalną moc silnika oraz łatwe uruchamianie dzięki jednej pozycji roboczej Start i funkcji przycisku Stop, system filtrów powietrza o długiej żywotności z filtrem HD2 zapewniający długi czas pracy pomiędzy kolejnymi czyszczeniami filtra, praktyczne nakrętki pokrywy koła napędowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem. Z prowadnicą Light 04 w nowoczesnym wzornictwie i łańcuchem .325"-RS Pro o większej wydajności cięcia.

Długość prowadnicy: 40 cm **Moc:** 3/4,1 kW/KM **Podziałka łańcucha piły:** 0,325



3 330,00 zł netto



STIHL®

► Kosa STIHL FS 131 AutoCut 25-2

Bardzo mocna, lekka kosa mechaniczna do wykaszania dużych powierzchni.

- Pojemność skokowa: 36,3 cm³
- Moc: 1,4/1,9 kW/KM
- Ciężar: 5,8 kg
- Długość całkowita: 180 cm
- Średnica krawędzi tnącej: 420 mm
- Standardowe narzędzia tnące
- Głowica żyłkowa AC C26-2
- Pojemność zbiornika: 0,71 l
- CO₂: 845 g/kWh

2 270,00 zł netto



STIHL®

► Kosa spalinowa STIHL FS 120

Trwała kosa mechaniczna o dużej mocy. Uchwyt oburęczny do ergonomicznego wykaszania dużych powierzchni. Zaprojektowana do częstego stosowania i pracy w ciężkich warunkach.

- Pojemność skokowa: 30,8 cm³
- Moc: 1,3/1,8 kW/KM
- Ciężar: 6,3 kg
- Długość całkowita: 176 cm
- Średnica krawędzi tnącej: 420 mm
- Standardowe narzędzia tnące
- Głowica żyłkowa AC C26-2
- Pojemność zbiornika: 0,64 l
- CO₂: 1004 g/kWh

1 790,00 zł netto





► Agregat prądowórczy FOGO FH3001R

- Moc maksymalna: 2,7 kW
- Napięcie: 230 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Stopień ochrony prądniczy: IP 23
- Silnik: Honda
- Typ agregatu: Jednofazowy
- Układ regulacji napięcia: DVR
(Automatic Digital Voltage Regulator)

3 250,00 zł netto



► Agregat Prądowórczy FH6001 R

Przenośny, jednofazowy agregat prądowórczy o mocy maksymalnej 6,2 kW - mocy znamionowej 5,6 kW. Wyposażony w silnik spalinowy, czterosuwowy HONDA GX390 o mocy 11,0 KM, masa urządzenia nie przekracza 75 kg. Ponadto agregat wyposażony w układ stabilizacji napięcia AVR.

Agregaty prądowórcze przeznaczone do zasilania urządzeń wymagających ustabilizowanych parametrów prądu. Znajdują zastosowanie przy zasilaniu zgrzewarek, spawarek, sprzętu RTV. Dzięki układowi AVR doskonale nadaje się do zasilania urządzeń elektronicznych lub innych wymagających stabilnych parametrów prądu.



- | | | |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| • Częstotliwość: 50 Hz | • Pojemność: 389 cm ³ | • Zbiornik: 6,1 l |
| • Napięcie: 230 V | • Chłodzenie: Powietrze | • Spalanie (moc 75 %): 2,7 l/h |
| • Moc maksymalna: 6,2 kW | • Liczba cylindrów: 1 | • Hałas Lwa: 97 dB(A) |
| • Moc znamionowa: 5,6 kW | • Ilość taktów: 4 | • Waga: 69 kg |
| • Prąd znamionowy: 24,3 A | • Miska oleju: 1,1 l | • Długość: 790 mm |
| • Silnik: Honda | • Rozruch: Manualny | • Szerokość: 580 mm |
| • Model: GX 390 | • Paliwo: Benzyna | • Wysokość: 505 mm |

4 760,00 zł netto



► Agregat AV18R WOM Agrovolt

- Moc maksymalna: 19,8 kVA
- Napięcie: 400/230 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Stopień ochrony prądnicy: IP23
- Typ agregatu: Trójfazowy
- Układ regulacji napięcia: DVR
(Automatic Digital Voltage Regulator)

8 700,00 zł netto



► Myjka Kränzle K 1152 TST 130 bar lanca Dirtkiller

Mała myjka ciśnieniowa K 1152 TST z bębniem na wąż, która zyskuje uznanie wśród użytkowników ceniących sobie jakość oraz komfort użytkowania. Innowacyjna obudowa Roto-Mold gwarantuje trwałość urządzenia. Wyjątkowym atutem modelu K 1152 TST jest zintegrowany bęben z łatwo składanym uchwytem, zapewniający wygodne przechowywanie 15-metrowego przewodu wysokociśnieniowego.

- Ciśnienie robocze: 10-130 bar
- Dopuszczalne nadciśnienie: 150 bar
- Wydajność wody max: 600 l/h
- Temp. wody doprowadzonej: do 60 °C
- Zasilanie elektryczne: 230 V/12,0 A/50 Hz
- Pobór mocy / moc użyteczna: 2,8 kW / 2,0 kW
- Masa własna: 30 kg
- Obroty silnik-pompa: 2800 obr./min.
- Wymiary D/S/W: 360/365/870
- Wąż wysokociśnieniowy: 15 mb

3 960,00 zł netto



KRÄNZLE®

► Myjka wysokociśnieniowa QUADRO 799 TST KRANZLE

Profesjonalne urządzenie posiadające bardzo mocne parametry do wykonywania większości prac. Standardowe bogate wyposażenie myjki ciśnieniowej gwarantuje, że zadania zostaną dynamicznie i dokładnie wykonane. Koła z pełnej gumy zapewniają możliwość poruszania w każdym terenie. Kränzle 799 TST to funkcjonalne, niezwykle trwałe i proste w eksploatacji urządzenie.

- Ciśnienie robocze regulowane: 30-180 bar
- Dozwolone nadciśnienie max: 200 bar
- Wydajność wody max: 13 l/min
- Silnik pobór / praca: 5,5 kW / 4,0 kW
- Wielkość dyszy (struga płaska): 25045
- Wielkość dyszy (Dirtkiller): 045
- Zasysanie środka chemicznego: tak
- Temp. wody doprowadzonej: do 60 °C
- Wysokość zasysania: 2,5 m
- System Total Stop: tak
- Wąż wysokociśnieniowy: 20 mb
- Zasilanie elektryczne: 400 V / 8,5 A
- Masa własna: 63 kg
- Wymiary D/S/W: 780/395/870 mm
- Obroty silnik-pompa: 1400 obr./min.

6 800,00 zł netto



KRÄNZLE®

► MYJKA THERM C13/180 TR 400V ZWIJADŁO 15 M

Maszyna Kränzle Therm C 13/180 to myjka ciśnieniowa na gorącą wodę z grzaniem olejowym wody. Wysoka jakość i technologia urządzeń gorącowodnych Kränzle THERM doskonale jest znana profesjonalistom. Pełną kontrolę działania maszyny i regulację parametrów ciśnienia, ilości wody czy temperatury gwarantuje zewnętrzny panel sterujący. Maszyna posiada silnik niskoobrotowy, który jest chłodzony powietrzem. Zbiornik wyrównawczy zabezpiecza przeciw chwilowym spadkom ciśnienia wody w sieci. Optyczna kontrola płomienia montowana jest standardowo. Kränzle Therm C to maszyna bezpieczna, o doskonałej wytrzymałości i trwałości, stworzona przez profesjonalistów dla profesjonalistów ceniących niemiecką technologię i jakość, którą Kränzle GmbH gwarantuje już od prawie 50 lat działania.



15 164,00 zł netto

- Ciśnienie robocze: 30-180 bar
- Dozwolone nadciśnienie: 200 bar
- Wydajność wody max: 780 l/h
- Temperatura wody: 12-80 °C
- Stopień pary: 150 °C
- Moc grzewcza: 60 kW
- Pobór mocy/ użyteczna: 4,8 kW / 4,0 kW
- Pojemność zbiornika paliwa: 25 l
- Masa własna: 164 kg
- Obroty silnik-pompa: 1400 obr./min.
- Wąż wysokociśnieniowy: 10 mb
- Rozmiar dyszy: 045
- Zasilanie elektryczne: 400 V/8,7 A/50 Hz

JASKOT

www.jaskot.pl



NAJLEPSZE MARKI W JEDNYM MIEJSCU



Siedziba firmy:

Siekierczyn 267
59-800 Siekierczyn
Czynne: pn-pt 8⁰⁰-16⁰⁰
Tel. (+48) 75 724 44 03

Biuro Legnica:

ul. Piastowska 20/A
59-220 Legnica.
Czynne: pn-pt 8⁰⁰-16⁰⁰
Tel. (+48) 76 766 00 06

Dział sprzedaży maszyn:

885 555 485 | waldek@jaskot.pl

Dział części zamiennych:

603 640 991 | hpajdzik@jaskot.pl

Dział serwisu:

693 111 530 | agata@jaskot.pl



ZESKANUJ I JEDŹ!